




Karakteristike

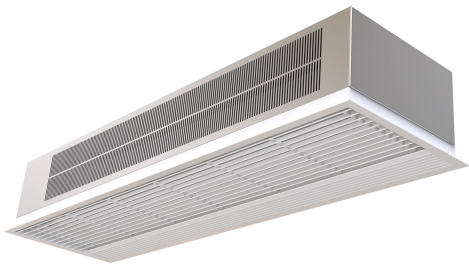

- Önálló ház horganyzott acéllemezben, álmennyezeti telepítésre előkészítve.
- It has both internal and external fixings. Electrical and electronic connections inside.
- Alumíniumprofilokkal és fűvókával ellátott (karbantartásmentes) bemeneti rács, egy RAL 9016 fehér színű keretbe integrálva. További színek kérésre elérhetőek.
- Eloxált alumínium kimeneti lapátok szárnykialakítással.
- Alacsony zajszintű fordított keresztáramú ventilátorok, kétsebességes külső rotormotoros hajtással.
- "P" type with water heated coil and integrated regulation for ON/OFF or three stages 0-10V proportional valve. „E” típus érintésvédelmi elemekkel, három fokozatú beépített szabályozással. „A” típus fűtés nélkül, kizárólag levegővel.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); interface mode; operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the air curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- Optional:
 - Auxiliary temperature sensors that improve air curtain control and increase energy savings.
 - Clever PRO intelligent control (automatic, programmable, ModBus via PLC, timer, etc.) with an additional temperature sensor.

Specifikacije

50Hz

Neogrevano			
Model	(m³/h)		(m)
RA 1000 A	2,5-3,5		
RA 1500 A	2,5-3,5		
RA 2000 A	2,5-3,5		

Električno ogrevanje			
Model	(m³/h)	(kW)	(m)
RA 1000 E	2,5-3,5		
RA 1500 E	2,5-3,5		
RA 2000 E	2,5-3,5		

Vodno ogrevanje				
Model	(m³/h)	(kW)	(kW)	(m)
RA 1000 P86	2,5-3,5			
RA 1500 P86	2,5-3,5			
RA 2000 P86	2,5-3,5			
RA 1000 P64	2,5-3,5			
RA 1500 P64	2,5-3,5			
RA 2000 P64	2,5-3,5			

60Hz

Neogrevano			
Model	(m³/h)		(m)
RA 1000 A 60Hz	2,5-3,5		



Neogrevano		
Model	(m³/h)	(m)
RA 1500 A 60Hz	2,5-3,5	
RA 2000 A 60Hz	2,5-3,5	

Dimenzije

