
RECESSED OPTIMA SWITCH| Vgradne zra?ne zavese

Karakteristike

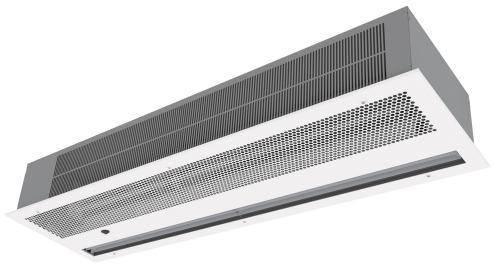


- Önálló ház horganyzott acéllemezb?l, álmennyezeti telepítésre el?készítve.
- Bemeneti rács (gondozásmentes), egyetlen fehér keretbe integrálva RAL 9016 fehér vagy RAL 9005 fekete színben.További színek kérésre elérhet?ek.
- Eloxált alumínium kimeneti lapátok szárnykialakítással.
- Alacsony zajszint? fordított keresztáramú ventilátorok, kétsebességes küls? rotormotoros hajtással.
- „A” típus f?tés nélkül, kizárólag leveg?vel.
- Includes 2-speed in-built switch.
- Allows door contact and external OFF connection.

Specifikacije

50Hz

Model	Neogrevano	
	(m³/h)	(m)
RO SW 1000 A	2.8	
RO SW 1500 A	2.8	
RO SW 2000 A	2.8	

Dimenzije

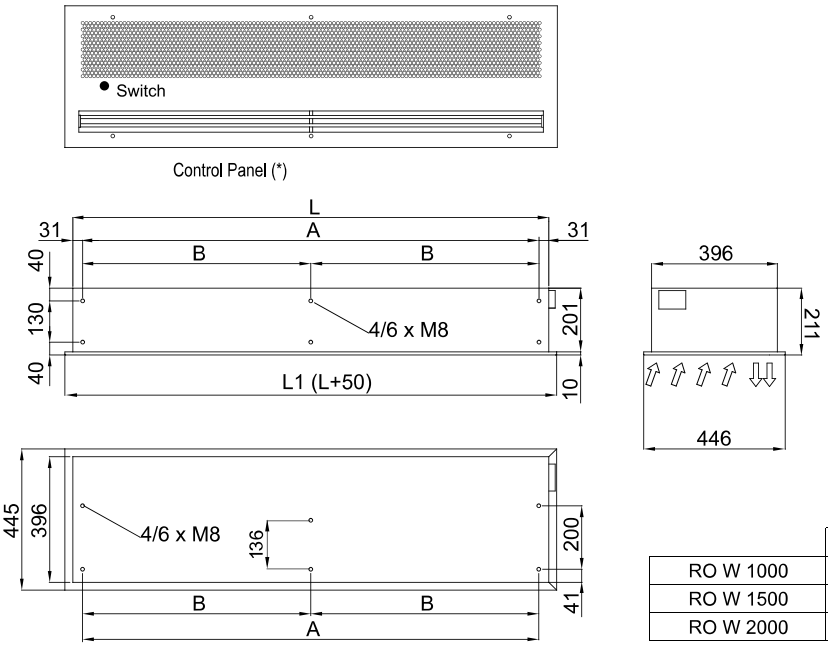

	L	L1	A	B
RO W 1000	1000	1050	938	-
RO W 1500	1500	1550	1438	-
RO W 2000	2000	2050	1938	969