


Karakteristike

Zavesa COMPACT je edina posebej zasnovana za ne-grelne aplikacije. Ta vgradni model ima mrežo difuzorja z integriranim pogledom in samonosilni okvir za vgradnjo v spušeni strop. Sesalna rešetka je bela, vendar jo lahko prilagodite s široko paleto barv, ki so na voljo v našem katalogu.

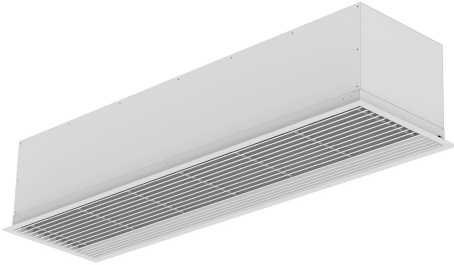

- Kompaktna in nizkoprepustna vgradna zra?na zavesa s popolnim pregledom na rešetko, posebej zasnovana za vgradnje brez ogrevanja.
- Samonosilna konstrukcija ohišja iz pocinkane jeklene ploš?e, pripravljen za vgradnjo na vise?i strop.
- Vhodna rešetka (brez potrebe po vzdrževanju) je izdelana iz aluminijastih profilov in razpršilne šobe, vgrajena v beli barvi okvirja RAL 9016. Druge barve so na voljo po želji.
- Anodizirani aluminijasti odhondi ventili oblikovani z zra?nim profilom
- Centrifugalni ventilatorji z dvojnimi dovodom, ki jih poganja zunanji rotor motorja z nizko raven hrupa. Izbira med 5 hitrostmi. Modeli EC so sestavljeni z ventilatorji z visoko u?inkovitostjo in majhno porabo.
- Tip "A" brez ogrevanja, samo zrak.
- Vklju?uje Plug&Play nadzor preko 7m RJ45 kabla in infrarde?im daljinskim upravljalnikom. Izbirno: Clever nadzor (programabilni, avtomatski, inteligentni, var?ni, Modbus RTU za BMS...)

Specifikacije

50Hz

Model	Neogrevano	
	Nominalni pretok zraka (m ³ /h)	Priporo?ena višina instalacije (m)
CR M 1000 A	1800	2,5-3,5
CR M 1500 A	2700	2,5-3,5
CR M 2000 A	3600	2,5-3,5
CR M 2500 A	4500	2,5-3,5
CR ECM 1000 A	1840	2,5-3,8
CR ECM 1500 A	2760	2,5-3,8
CR ECM 2000 A	3680	2,5-3,8
CR ECM 2500 A	4600	2,5-3,8
CR G 1000 A	2400	3-4
CR G 1500 A	3200	3-4
CR G 2000 A	4800	3-4
CR G 2500 A	5600	3-4
CR ECG 1000 A	2700	3-4,2
CR ECG 1500 A	3600	3-4,2
CR ECG 2000 A	5400	3-4,2
CR ECG 2500 A	6300	3-4,2



60Hz

Model	Neogrevano	
	Nominalni pretok zraka (m ³ /h)	Priporo?ena višina instalacije (m)
CR M 1000 A 60Hz	1940	2,5-3,5
CR M 1500 A 60Hz	2910	2,5-3,5
CR M 2000 A 60Hz	3880	2,5-3,5
CR M 2500 A 60Hz	4850	2,5-3,5
CR ECM 1000 A	1840	2,5-3,8
CR ECM 1500 A	2760	2,5-3,8



Neogrevano																													
Model	Nominalni pretok zraka (m ³ /h)	Priporo?ena višina instalacije (m)																											
CR ECM 2000 A	3680	2,5-3,8																											
CR ECM 2500 A	4600	2,5-3,8																											
CR G 1000 A 60Hz	2205	3-4																											
CR G 1500 A 60Hz	2940	3-4																											
CR G 2000 A 60Hz	4410	3-4 </tr <tr> <td>CR G 2500 A 60Hz</td> <td>5145</td> <td>3-4</td> </tr> <tr> <td>CR ECG 1000 A 60Hz</td> <td>2700</td> <td>3-4,2</td> </tr> <tr> <td>CR ECG 1000 A</td> <td>2700</td> <td>3-4,2</td> </tr> <tr> <td>CR ECG 1500 A 60Hz</td> <td>3600</td> <td>3-4,2</td> </tr> <tr> <td>CR ECG 1500 A</td> <td>3600</td> <td>3-4,2</td> </tr> <tr> <td>CR ECG 2000 A 60Hz</td> <td>5400</td> <td>3-4,2</td> </tr> <tr> <td>CR ECG 2000 A</td> <td>5400</td> <td>3-4,2</td> </tr> <tr> <td>CR ECG 2500 A</td> <td>6300</td> <td>3-4,2</td> </tr> <tr> <td>CR ECG 2500 A 60Hz</td> <td>6300</td> <td>3-4,2</td> </tr>	CR G 2500 A 60Hz	5145	3-4	CR ECG 1000 A 60Hz	2700	3-4,2	CR ECG 1000 A	2700	3-4,2	CR ECG 1500 A 60Hz	3600	3-4,2	CR ECG 1500 A	3600	3-4,2	CR ECG 2000 A 60Hz	5400	3-4,2	CR ECG 2000 A	5400	3-4,2	CR ECG 2500 A	6300	3-4,2	CR ECG 2500 A 60Hz	6300	3-4,2
CR G 2500 A 60Hz	5145	3-4																											
CR ECG 1000 A 60Hz	2700	3-4,2																											
CR ECG 1000 A	2700	3-4,2																											
CR ECG 1500 A 60Hz	3600	3-4,2																											
CR ECG 1500 A	3600	3-4,2																											
CR ECG 2000 A 60Hz	5400	3-4,2																											
CR ECG 2000 A	5400	3-4,2																											
CR ECG 2500 A	6300	3-4,2																											
CR ECG 2500 A 60Hz	6300	3-4,2																											

Dimenzije

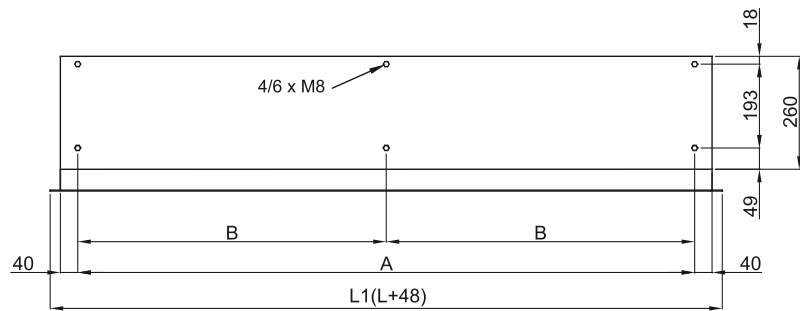

L	L1	A	B
1000	1048	920	-
1500	1548	1420	710
2000	2048	1920	960
2500	2548	2420	1210

