## Karakteristike

**Ta zavesa iz standardne ponudbe je posebej zasnovana za vgradnjo v spuš?ene stropove. Ima bel okvir iz aluminijastega profila z izpušnim difuzorjem in sesalno rešetko, ki ne zahtevata vzdrževanja.**

**Gre za zaveso, ki ustvarja zelo malo hrupa, odvisno od modela, pa jo lahko ogreva baterija za toplo vodo ali elektri?na baterija s tremi stopnjami regulacije. Vklju?uje nadzor Clever.**



- Samonosilna konstrukcija ohišja iz pocinkane jeklene ploš?e, pripravljen za vgradnjo na vise?i strop.
- Vhodna rešetka (brez potrebe po vzdrževanju) je izdelana iz aluminijastih profilov in razpršilne šobe, vgrajena v beli barvi okvirja RAL 9016.Druge barve so na voljo po želji.
- Anodizirani aluminijasti odhondi ventili oblikovani z zra?nim profilom, nastavljiva v obe smeri.
- EC dvosmerni centrifugalni ventilatorji, ki jih poganja zunanji rotorski motor in nizka raven hrupa, z zelo nizko porabo ventilatorjev.
- Tip "P" z vodno ogrevano tuljavo.Tip "E" z zaš?itenimi elektri?nimi elementi, tremi stopnjami z integrirano regulacijo.Tip "A" brez ogrevanja, samo zrak.Možnost dodatne opremitve z DX tuljavo.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

## Specifikacije

50Hz

| Model | Neogrevano | |
|---|---|---|
| | (m³/h) | (m) |
| RBB 1000 A | 4-7 | |
| RBB 1500 A | 4-7 | |
| RBB 2000 A | 4-7 | |
| RBB 2500 A | 4-7 | |
| RSB 1000 A | 3,5-5 | |
| RSB 1500 A | 3,5-5 | |
| RSB 2000 A | 3,5-5 | |
| RSB 2500 A | 3,5-5 | |

| Model | Elektri?no ogrevanje | | |
|---|---|---|---|
| | (m³/h) | (kW) | (m) |
| RBB 1000 E | 4-7 | | |
| RBB 1500 E | 4-7 | | |
| RBB 2000 E | 4-7 | | |
| RBB 2500 E | 4-7 | | |
| RSB 1000 E | 3,5-5 | | |
| RSB 1500 E | 3,5-5 | | |
| RSB 2000 E | 3,5-5 | | |
| RSB 2500 E | 3,5-5 | | |

| Model | Vodno ogrevanje | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | (m³/h) | (m) | (kW) | (kW) | (kW) |
| RBB 1000 P86 | - | | | | |
| RBB 1500 P86 | - | | | | |

| Model | Vodno ogrevanje | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | (m³/h) | (m) | (kW) | (kW) | (kW) |
| RBB 2000 P86 | - | | | | |
| RBB 2500 P86 | - | | | | |
| RSB 1000 P86 | - | | | | |
| RSB 1500 P86 | - | | | | |
| RSB 2000 P86 | - | | | | |
| RSB 2500 P86 | - | | | | |
| RBB 1000 P64 | - | | | | |
| RBB 1500 P64 | - | | | | |
| RBB 2000 P64 | - | | | | |
| RBB 2500 P64 | - | | | | |
| RSB 1000 P64 | - | | | | |
| RSB 1500 P64 | - | | | | |
| RSB 2000 P64 | - | | | | |
| RSB 2500 P64 | - | | | | |
| RBB 1000 P54 | 16,48 | | | | |
| RBB 1500 P54 | 24,15 | | | | |
| RBB 2000 P54 | 35,04 | | | | |
| RBB 2500 P54 | 42,12 | | | | |
| RSB 1000 P54 | 14.47 | | | | |
| RSB 1500 P54 | 21.19 | | | | |
| RSB 2000 P54 | 30.77 | | | | |
| RSB 2500 P54 | 36.94 | | | | |


60Hz


| Model | Neogrevano | |
|---|---|---|
| | (m³/h) | (m) |
| RBB 1000 A | 4-7 | |
| RBB 1500 A | 4-7 | |
| RBB 2000 A | 4-7 | |
| RBB 2500 A | 4-7 | |
| RSB 1000 A | 3,5-5 | |
| RSB 1500 A | 3,5-5 | |
| RSB 2000 A | 3,5-5 | |
| RSB 2500 A | 3,5-5 | |

| Model | Elektri?no ogrevanje | | |
|---|---|---|---|
| | (m³/h) | (kW) | (m) |
| RBB 1000 E | 4-7 | | |
| RBB 1500 E | 4-7 | | |
| RBB 2000 E | 4-7 | | |
| RBB 2500 E | 4-7 | | |
| RSB 1000 E | 3,5-5 | | |
| RSB 1500 E | 3,5-5 | | |
| RSB 2000 E | 3,5-5 | | |
| RSB 2500 E | 3,5-5 | | |

| Model | Vodno ogrevanje | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ($m^3/h$) | (m) | (kW) | (kW) | (kW) |
| RBB 1000 P86 | - | | | | |
| RBB 1500 P86 | - | | | | |
| RBB 2000 P86 | - | | | | |
| RBB 2500 P86 | - | | | | |
| RSB 1000 P86 | - | | | | |
| RSB 1500 P86 | - | | | | |
| RSB 2000 P86 | - | | | | |
| RSB 2500 P86 | - | | | | |
| RBB 1000 P64 | - | | | | |
| RBB 1500 P64 | - | | | | |
| RBB 2000 P64 | - | | | | |
| RBB 2500 P64 | - | | | | |
| RSB 1000 P64 | - | | | | |
| RSB 1500 P64 | - | | | | |
| RSB 2000 P64 | - | | | | |
| RSB 2500 P64 | - | | | | |
| RBB 1000 P54 | 16,48 | | | | |
| RBB 1500 P54 | 24,15 | | | | |
| RBB 2000 P54 | 35,04 | | | | |
| RBB 2500 P54 | 42,12 | | | | |
| RSB 1000 P54 | 14.47 | | | | |
| RSB 1500 P54 | 21.19 | | | | |
| RSB 2000 P54 | 30.77 | | | | |
| RSB 2500 P54 | 36.94 | | | | |

## Dimenzije

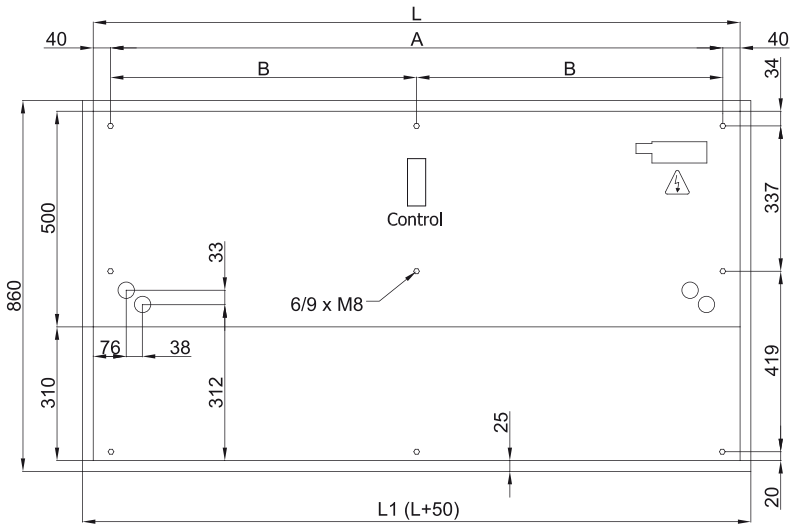

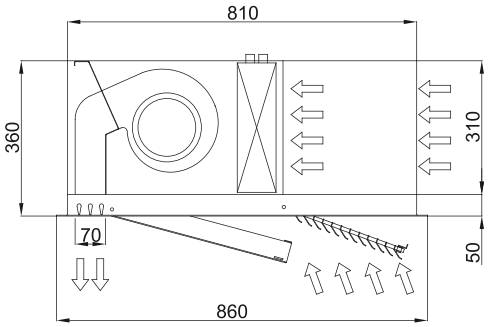
| L | L1 | A | B |
|---|---|---|---|
| 1000 | 1050 | 920 | - |
| 1500 | 1550 | 1420 | 710 |
| 2000 | 2050 | 1920 | 960 |
| 2500 | 2550 | 2420 | 1210 |