VGRADNA WINDBOX DX-LG| Zra?ne zavese s toplotno ?rpalko LG

Karakteristike



- Energetsko var?na zra?na zavesa s toplotno ?rpalko: Do 70% zmanjšanje stroškov in emisij CO2 (na?in ogrevanja).
- Samonosilna konstrukcija ohišja iz pocinkane jeklene plošč?e, pripravljen za vgradnjo na vise?i strop.
- Vhodna rešetka (brez potrebe po vzdrževanju) je izdelana iz aluminijastih profilov in razpršilne šobe, vgrajena v beli barvi okvirja RAL 9016.Druge barve so na voljo po želji.Notranji predfilter je vklju?en.
- Anodizirani aluminijasti odhondi ventili oblikovani z zra?nim profilom, nastavljiva v obe smeri.
- Centrifugalni ventilatorji z dvojnim dovodom, ki jih poganja zunanji rotor motorja z nizko raven hrupa. Izbira med 5 hitrostmi.Modeli EC so sestavljeni z ventilatorji z visoko u?inkovitostjo in majhno porabo.
- Notranji predfilter je vklju?en.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Pripravljeno za priklju?itev na enoto zunanje toplotne ?rpalke LG Inverter (R410A/R32) z ekspanzijskim ventilom. Zahteva LG DX Interface KIT, prilagojen za zra?no zaveso in programabilno krmiljenje.
- DX VRF:
  Pripravljeno za priklju?itev na zunanjo toplotno ?rpalko LG VRF (R410A) in ekspanzijski ventil ni vklju?en, naro?nik ga mora kupiti sam. Zahteva LG VRF Interface KIT, prilagojen za zra?no zaveso in programabilno krmiljenje.

Specifikacije

50Hz

Toplotna ?rpalka - DX 1:1		
Model	(m³/h)	(m)
RECM 2500 DX22-LG	1	
RECG 2500 DX27-LG	7/8" - 1/2"	
RECM 1000 DX8-LG	5/8" - 3/8"	
RECM 1500 DX11-LG	5/8" - 3/8"	
RECM 2000 DX16-LG	5/8" - 3/8"	
RECG 1000 DX10-LG	5/8" - 3/8"	
RECG 1500 DX15-LG	5/8" - 3/8"	
RECG 2000 DX22-LG	1" - 3/8"	
RECG 2500 DX22-LG	1" - 3/8"	


Toplotna ?rpalka - VRF		
Model	(m³/h)	(m)
RECM 1000 VRF8-LG	5/8" - 3/8"	
RECM 1500 VRF12-LG	5/8" - 3/8"	
RECM 2000 VRF19-LG	1" - 3/8"	
RECM 2000 VRF16-LG	5/8" - 3/8"	
RECM 2500 VRF21-LG	1" - 3/8"	
RECM 2500 VRF24-LG	1" - 3/8"	
RECG 1000 VRF10-LG	5/8" - 3/8"	
RECG 1500 VRF15-LG	5/8" - 3/8"	
RECG 2000 VRF24-LG	1	
RECG 2000 VRF20-LG	1	
RECG 2500 VRF25-LG	1	
RECG 2500 VRF29-LG	7/8" - 1/2"	


60Hz

Toplotna ?rpalka - DX 1:1		
Model	**(m³/h)**	**(m)**
RECM 2500 DX22-LG	1	
RECG 2500 DX27-LG	7/8" - 1/2"	
RECM 1000 DX8-LG	5/8" - 3/8"	
RECM 1500 DX11-LG	5/8" - 3/8"	
RECM 2000 DX16-LG	5/8" - 3/8"	
RECG 1000 DX10-LG	5/8" - 3/8"	
RECG 1500 DX15-LG	5/8" - 3/8"	
RECG 2000 DX22-LG	1" - 3/8"	
RECG 2500 DX22-LG	1" - 3/8"	

Toplotna ?rpalka - VRF		
Model	**(m³/h)**	**(m)**
RECM 1000 VRF8-LG	5/8" - 3/8"	
RECM 1500 VRF12-LG	5/8" - 3/8"	
RECM 2000 VRF19-LG	1" - 3/8"	
RECM 2000 VRF16-LG	5/8" - 3/8"	
RECM 2500 VRF21-LG	1" - 3/8"	
RECM 2500 VRF24-LG	1" - 3/8"	
RECG 1000 VRF10-LG	5/8" - 3/8"	
RECG 1500 VRF15-LG	5/8" - 3/8"	
RECG 2000 VRF24-LG	1	
RECG 2000 VRF20-LG	1	
RECG 2500 VRF25-LG	1	
RECG 2500 VRF29-LG	7/8" - 1/2"	

Dimenzije

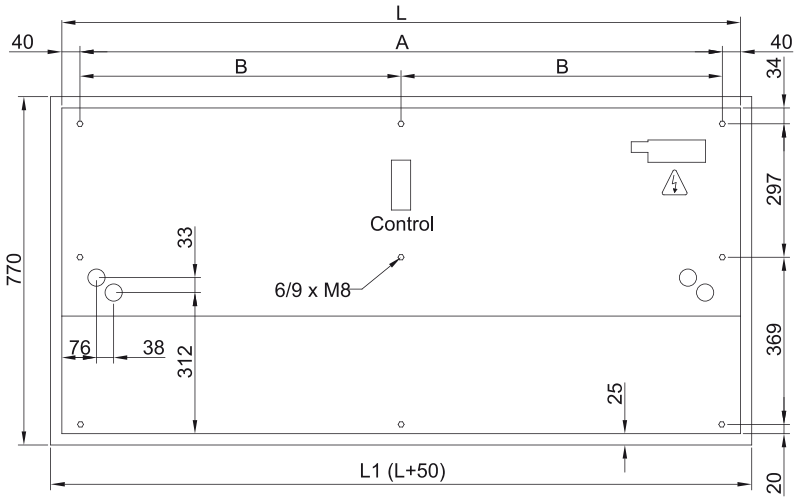

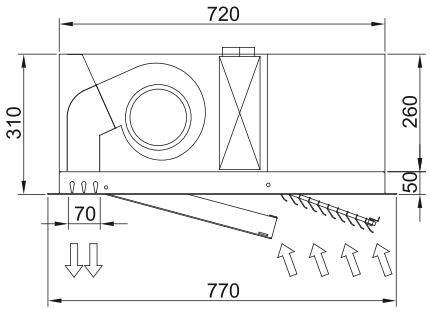

	L	L1	A	B
Recessed Windbox 1000	1000	1050	920	-
Recessed Windbox 1500	1500	1550	1420	710
Recessed Windbox 2000	2000	1550	1920	960
Recessed Windbox 2500	2500	2550	2420	1210