

## Karakteristike



- Energetsko varžna zražna zavesa s toplotno žrpalko: Do 70% zmanjšanje stroškov in emisij CO<sub>2</sub> (nažin ogrevanja).
- Samonosilna konstrukcija ohišja iz pocinkane jeklene plošže, pripravljen za vgradnjo na viseži strop.
- Vhodna rešetka (brez potrebe po vzdrževanju) je izdelana iz aluminijastih profilov in razpršilne šobe, vgrajena v beli barvi okvirja RAL 9016. Druge barve so na voljo po želji. Notranji predfilter je vkljužen.
- Anodizirani aluminijasti odhondi ventili oblikovani z zražnim profilom, nastavljiva v obe smeri.
- Centrifugalni ventilatorji z dvojnimi dovodom, ki jih poganja zunanji rotor motorja z nizko raven hrupa. Izbira med 5 hitrostmi. Modeli EC so sestavljeni z ventilatorji z visoko učinkovitostjo in majhno porabo.
- Notranji predfilter je vkljužen.
- Plug&Play nadzorna plošža CS-5DX-NE slave DX z izbirnikom 5 hitrosti in 7m telefonskim kablom.
- DX 1:1:  
Pripravljeno za prikljuitev na enoto zunanje toplotne žrpalke PANASONIC Inverter (R410A) z ekspanzijskim ventilom. Zahteva PANASONIC DX Interface KIT, prilagojen za zražno zaveso in programabilno krmiljenje.
- DX VRF:  
Pripravljeno za prikljuitev na zunanjo toplotno žrpalko PANASONIC (R410A). Zahteve PANASONIC VRF Interface KIT prilagojen za zražno zaveso z ekspanzijskim ventilom in programabilno krmiljenje.

## Specifikacije

50Hz

| Model              | Nominalni pretok zraka (m <sup>3</sup> /h) | Toplotna žrpalka - DX 1:1 |                      | Priporožena višina instalacije (m) |
|--------------------|--|---------------------------|----------------------|------------------------------------|
|                    |  | Zunanja enota 230Vx1      | Zunanja enota 400Vx3 |                                    |
| RECM 1500 DX11-PA  | 2460                                       | U-100PZH3E5               | U-100PZH3E8          | 2,5-3,8                            |
| RECM 1500 DX13-PA  | 2460                                       | U-125PZH3E5               | U-125PZH3E8          | 2,5-3,8                            |
| RECM 2000 DX16-PA  | 3280                                       | U-140PZH3E5               | U-140PZH3E8          | 2,5-3,8                            |
| RECM 2500 DX22-PA  | 4100                                       | -                         | U-200PZH3E8          | 2,5-3,8                            |
| RECG 1000 DX10-PA  | 2190                                       | U-100PZH3E5               | U-100PZH3E8          | 3-4,2                              |
| RECG 1500 DX14S-PA | 2920                                       | U-125PZH3E5               | U-125PZH3E8          | 3-4,2                              |
| RECG 1500 DX14E-PA | 2920                                       | U-140PZH3E5               | U-140PZH3E8          | 3-4,2                              |
| RECG 2000 DX22-PA  | 4380                                       | -                         | U-200PZH3E8          | 3-4,2                              |
| RECG 2500 DX28-PA  | 5110                                       | -                         | U-250PZH3E8          | 3-4,2                              |

| Model              | Nominalni pretok zraka (m <sup>3</sup> /h) | Toplotna žrpalka - VRF             |  |
|--------------------|--|------------------------------------|--|
|                    |  | Priporožena višina instalacije (m) |  |
| RECM 1500 VRF12-PA | 2460                                       | 2,5-3,8                            |  |
| RECM 2000 VRF16-PA | 3280                                       | 2,5-3,8                            |  |
| RECM 2000 VRF19-PA | 3280                                       | 2,5-3,8                            |  |
| RECM 2500 VRF21-PA | 4100                                       | 2,5-3,8                            |  |
| RECM 2500 VRF24-PA | 4100                                       | 2,5-3,8                            |  |
| RECG 1000 VRF10-PA | 2190                                       | 3-4,2                              |  |
| RECG 1500 VRF13-PA | 2920                                       | 3-4,2                              |  |
| RECG 1500 VRF15-PA | 2920                                       | 3-4,2                              |  |
| RECG 2000 VRF20-PA | 4380                                       | 3-4,2                              |  |
| RECG 2000 VRF24-PA | 4380                                       | 3-4,2                              |  |
| RECG 2500 VRF25-PA | 5110                                       | 3-4,2                              |  |





| Toplotna črpalka - VRF |   |                                       |
|------------------------|---|---------------------------------------|
| Model                  | Nominalni pretok zraka<br>(m <sup>3</sup> /h) | Priporočena višina instalacije<br>(m) |
| RECG 2500 VRF29-PA     | 5110  | 3-4,2                                 |

60Hz

| Toplotna črpalka - DX 1:1 |   |                      |                      |                                       |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Model                     | Nominalni pretok zraka<br>(m <sup>3</sup> /h) | Zunanja enota 230Vx1 | Zunanja enota 400Vx3 | Priporočena višina instalacije<br>(m) |
| RECM 1500 DX11-PA         | 2460  | U-100PZH3E5          | U-100PZH3E8          | 2,5-3,8                               |
| RECM 1500 DX13-PA         | 2460  | U-125PZH3E5          | U-125PZH3E8          | 2,5-3,8                               |
| RECM 2000 DX16-PA         | 3280  | U-140PZH3E5          | U-140PZH3E8          | 2,5-3,8                               |
| RECM 2500 DX22-PA         | 4100  | -                    | U-200PZH3E8          | 2,5-3,8                               |
| RECG 1000 DX10-PA         | 2190  | U-100PZH3E5          | U-100PZH3E8          | 3-4,2                                 |
| RECG 1500 DX14S-PA        | 2920  | U-125PZH3E5          | U-125PZH3E8          | 3-4,2                                 |
| RECG 1500 DX14E-PA        | 2920  | U-140PZH3E5          | U-140PZH3E8          | 3-4,2                                 |
| RECG 2000 DX22-PA         | 4380  | -                    | U-200PZH3E8          | 3-4,2                                 |
| RECG 2500 DX28-PA         | 5110  | -                    | U-250PZH3E8          | 3-4,2                                 |

| Toplotna črpalka - VRF |   |                                       |
|------------------------|---|---------------------------------------|
| Model                  | Nominalni pretok zraka<br>(m <sup>3</sup> /h) | Priporočena višina instalacije<br>(m) |
| RECM 1500 VRF12-PA     | 2460  | 2,5-3,8                               |
| RECM 2000 VRF16-PA     | 3280  | 2,5-3,8                               |
| RECM 2000 VRF19-PA     | 3280  | 2,5-3,8                               |
| RECM 2500 VRF21-PA     | 4100  | 2,5-3,8                               |
| RECM 2500 VRF24-PA     | 4100  | 2,5-3,8                               |
| RECG 1000 VRF10-PA     | 2190  | 3-4,2                                 |
| RECG 1500 VRF13-PA     | 2920  | 3-4,2                                 |
| RECG 1500 VRF15-PA     | 2920  | 3-4,2                                 |
| RECG 2000 VRF20-PA     | 4380  | 3-4,2                                 |
| RECG 2000 VRF24-PA     | 4380  | 3-4,2                                 |
| RECG 2500 VRF25-PA     | 5110  | 3-4,2                                 |
| RECG 2500 VRF29-PA     | 5110  | 3-4,2                                 |

Dimenzije

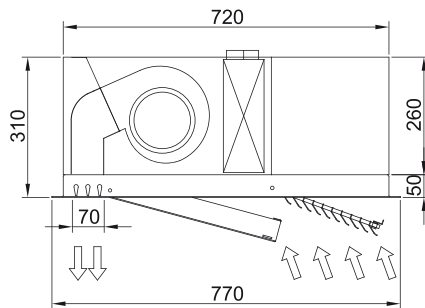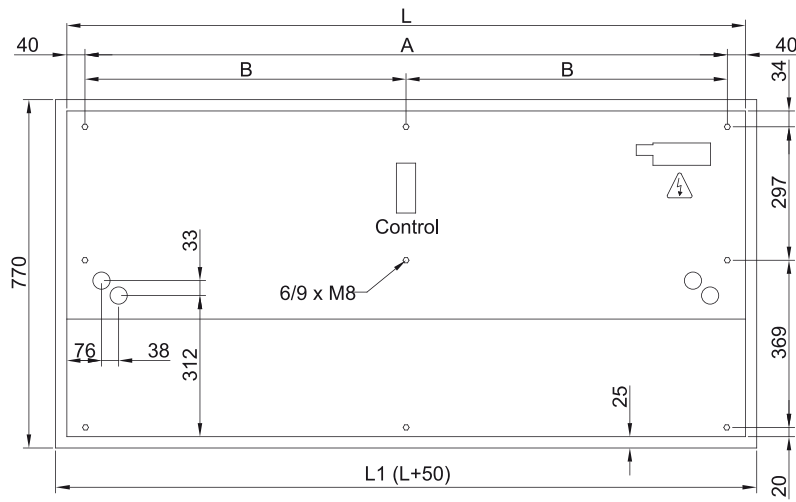

|                       | L    | L1   | A    | B    |
|-----------------------|------|------|------|------|
| Recessed Windbox 1000 | 1000 | 1050 | 920  | -    |
| Recessed Windbox 1500 | 1500 | 1550 | 1420 | 710  |
| Recessed Windbox 2000 | 2000 | 2050 | 1920 | 960  |
| Recessed Windbox 2500 | 2500 | 2550 | 2420 | 1210 |