



Karakteristike

Zra?na zavesa ARIS ima gladko sprednjo plo?o z zaobljenimi robovi in obliko, ki se jo lahko prilagodi z logotipi, osvetlitvijo, oznakami ali varnostnimi in informacijskimi znaki. Vstopna re?etka je skrita v zgornjem delu, s ?imer se izognemo pogledu v notranjost zra?ne zavese in filtra.

Sodoben, diskreten in eleganten dizajn zra?ne zavese ARIS, skupaj z visokokakovostnimi prevlekami, zagotavlja vrhunsko zra?no zaveso za komercialne vhode do vi?ine 2,8 metra, ter s tem ponuja u?inkovito in trajnostno klimatizacijo, brez da bi zavesa izstopala ali uni?ila notranjo arhitekturo ali dizajn prostora.



- Eleganten, diskreten in sodoben dizajn se prilagaja vsaki notranji arhitekturi.
- Gladka sprednja plo?a se lahko prilagodi z logotipi, lu?mi, ?rkami ali varnostnimi in informativnimi signali glede na zahteve naro?nika.
- Samonosilno jekleno okroglo ohi?je z robustnimi stranski plast?nimi pokrovi, izdelano v strukturni epoksi-poliestrski barvi standardno bele barve RAL9016. Druge barve so na voljo po ?elji.
- Skrit zra?ni vhod na vrhu, ki prepre?uje notranji pogled na enoto in dovodno re?etko.
- Anodizirani aluminijasti odhondi ventili oblikovani z zra?nim profilom.
- Nizkohrupni navkri?no prepleteni ventilatorji, ki jih poganja 2-stopenjski motor z zunanjim rotorjem.
- "P" type with water heated coil and integrated regulation for ON/OFF or three stages 0-10V proportional valve. Tip "E" z za?itenimi elektri?nimi elementi, tremi stopnjami z integrirano regulacijo. Tip "A" brez ogrevanja, samo zrak.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikacije

50Hz

Neogrevano		
Model	Nominalni pretok zraka (m³/h)	Priporo?ena vi?ina instalacije (m)
ARIS 1000 A	1900	2,5-3,5
ARIS 1500 A	2800	2,5-3,5
ARIS 2000 A	3800	2,5-3,5


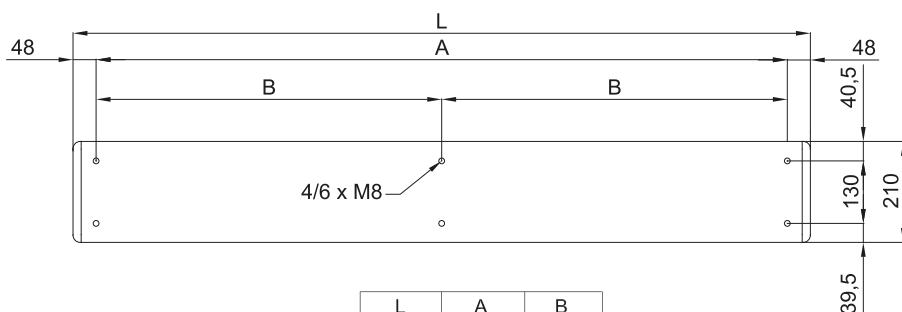
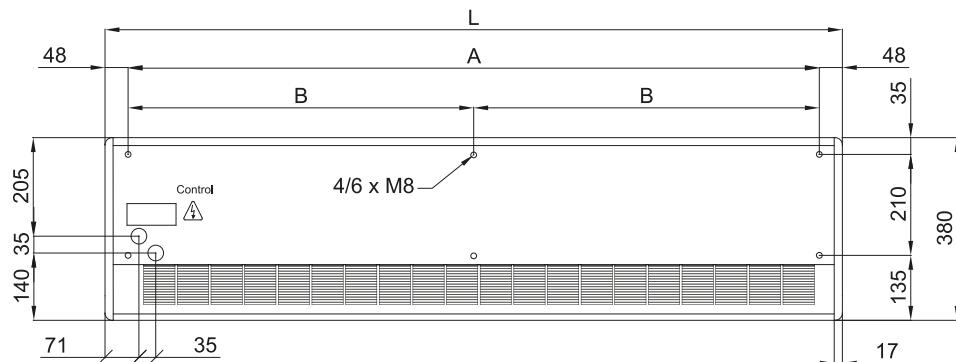
Elektri?no ogrevanje			
Model	Nominalni pretok zraka (m³/h)	Elektri?na grelna kapaciteta 400Vx3 (kW)	Priporo?ena vi?ina instalacije (m)
ARIS 1000 E	1800	3/6/9	2,5-3,5
ARIS 1500 E	2800	4/8/12	2,5-3,5
ARIS 2000 E	3600	6/12/18	2,5-3,5

Model	Nominalni pretok zraka (m³/h)	Vodno ogrevanje		Priporo?ena vi?ina instalacije (m)
		Kapaciteta ogrevanja 80/60°C (kW)	Kapaciteta ogrevanja 60/40°C (kW)	
ARIS 1000 P86	1750	9,28	-	2,5-3,5
ARIS 1500 P86	2625	14,44	-	2,5-3,5
ARIS 2000 P86	3500	19,26	-	2,5-3,5
ARIS 1000 P64	1600	-	6,99	2,5-3,5
ARIS 1500 P64	2350	-	10,59	2,5-3,5
ARIS 2000 P64	3200	-	14,31	2,5-3,5

60Hz

**Neogrevano**

Model	Nominalni pretok zraka (m³/h)	Priporo?ena višina instalacije (m)
ARIS 1000 A 60Hz	1900	2,2-2,8
ARIS 1500 A 60Hz	2800	2,2-2,8
ARIS 2000 A 60Hz	3800	2,2-2,8

Dimenziije

	L	A	B
Aris 1000	1034	940	-
Aris 1500	1534	1440	-
Aris 2000	2034	1940	970