

Karakteristike

Zražna zavesa ARIS ima gladko sprednjo plošo z zaobljenimi robovi in obliko, ki se jo lahko prilagodi z logotipi, osvetlitvijo, oznakami ali varnostnimi in informacijskimi znaki. Vstopna rešetka je skrita v zgornjem delu, s čimer se izognemo pogledu v notranjost zražne zavese in filtra.

Sodoben, diskreten in eleganten dizajn zražne zavese ARIS, skupaj z visokokakovostnimi prevlekami, zagotavlja vrhunsko zražno zaveso za komercialne vhode do višine 2,8 metra, ter s tem ponuja učinkovito in trajnostno klimatizacijo, brez da bi zavesa izstopala ali unižila notranjo arhitekturo ali dizajn prostora.



- Eleganten, diskreten in sodoben dizajn se prilagaja vsaki notranji arhitekturi.
- Gladka sprednja plošča se lahko prilagodi z logotipi, lučmi, žrkami ali varnostnimi in informativnimi signali glede na zahteve naročnika.
- Samonosilno jekleno okroglo ohišje z robustnimi stranskimi plastičnimi pokrovi, izdelano v strukturi epoksi-poliestrski barvi standardno bele barve RAL9016. Druge barve so na voljo po želji.
- Skrit zražni vhod na vrhu, ki preprečuje notranji pogled na enoto in dovodno rešetko.
- Anodizirani aluminijasti odhondi ventili oblikovani z zražnim profilom.
- Nizkohrupni navkrižno prepleteni ventilatorji, ki jih poganja 2-stopenjski motor z zunanjim rotorjem.
- Tip "P" z vodno ogrevano tuljavo. "E" tip z električno zaščitnimi elementi, dve stopnji z integrirano regulacijo. Tip "A" brez ogrevanja, samo zrak.
- Vključuje Plug&Play nadzor preko 7m RJ45 kabla in infrardečim daljinskim upravljalnikom. Izbirno: Clever nadzor (programabilni, avtomatski, inteligentni, varčni, Modbus RTU za BMS...)

Specifikacije




50Hz

Neogrevano		
Model	Nominalni pretok zraka (m ³ /h)	Priporočena višina instalacije (m)
ARIS 1000 A	1500	2,2-2,8
ARIS 1500 A	2150	2,2-2,8
ARIS 2000 A	2900	2,2-2,8

Električno ogrevanje				
Model	Nominalni pretok zraka (m ³ /h)	Električna grelna kapaciteta 230Vx1 (kW)	Električna grelna kapaciteta 400Vx3 (kW)	Priporočena višina instalacije (m)
ARIS 1000 E	1500	-	3,8/5,6	2,2-2,8
ARIS 1000 E-9	1500	-	6/9	2,2-2,8
ARIS 1500 E	2150	-	6/9	2,2-2,8
ARIS 2000 E	2900	-	5,6/11,3	2,2-2,8
ARIS 1000 E230	1500	3,8/5,6	-	2,2-2,8
ARIS 1500 E230-6	2150	3,8/5,6	-	2,2-2,8
ARIS 1500 E230-9	2150	6/9	-	2,2-2,8
ARIS 2000 E230	2900	5,6/11,3	-	2,2-2,8

Vodno ogrevanje			
Model	Nominalni pretok zraka (m ³ /h)	Kapaciteta ogrevanja 80/60°C (kW)	Priporočena višina instalacije (m)
ARIS 1000 P	1400	8.2	2,2-2,8
ARIS 1500 P	2100	12.7	2,2-2,8
ARIS 2000 P	2750	16.7	2,2-2,8

Dimenzije

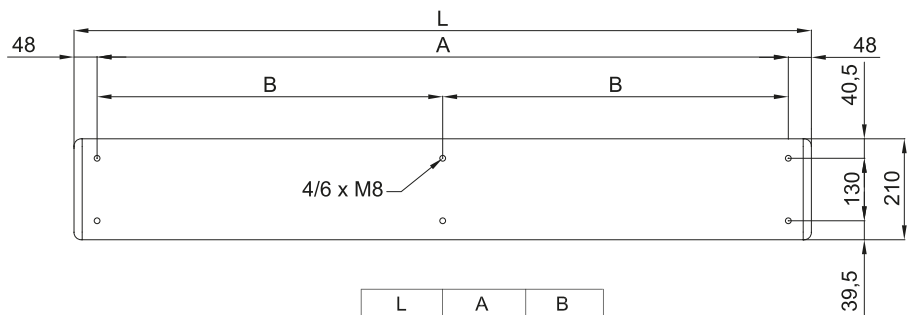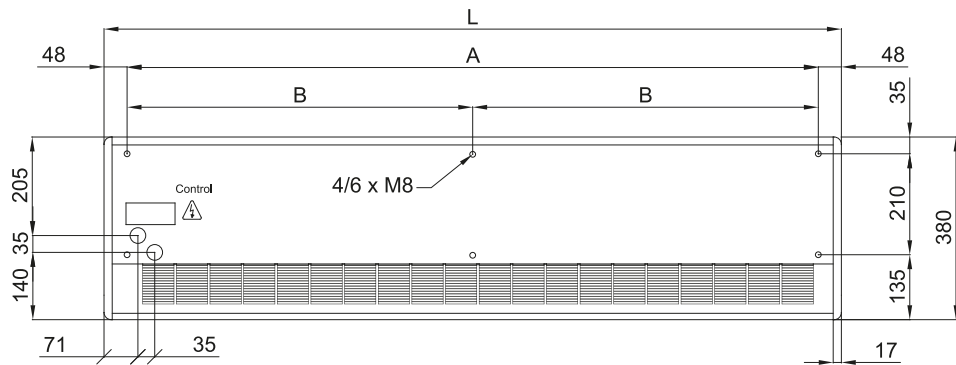

	L	A	B
Aris 1000	1034	940	-
Aris 1500	1534	1440	-
Aris 2000	2034	1940	970