


Karakteristike

Zračna zavesa za nadzor insektov s kompaktno in elegantno obliko, brez ogrevanja. Zračna zavesa FLY ustvari visoko hitrostni in gost zračni curek, ki zmanjša prehod žuželk v zgradbo, zepprav so odprta vrata in okna do 2 metra višine.

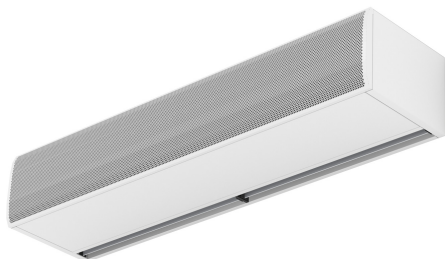

- Posebej oblikovana za nadzor nad žuželkami pri vhodih v prehrabene ustanove, industrijske ustanove, bolnišnice ali žista obmožja. Visoka hitrostna zračna pregrada za preprečevanje vstopa insektov v zgradbe. Do 2 metrov višina vrat po standardu NSF 37."
- Samonosilna konstrukcija ohišja iz pocinkane jeklene plošče, izdelano v strukturni epoksi-poliestrski barvi standardno bele barve RAL9016. Druge barve ali nerjaveče jeklo so na voljo po zahtevi.
- Velika fasetirana rešetka ne potrebuje intenzivnega vzdrževanja.
- Anodizirani aluminijasti odhondi ventili oblikovani z zračnim profilom, nastavljivi od 0 do 15 ° na vsaki strani.
- EC dvosmerni centrifugalni ventilatorji, ki jih poganja zunanji rotorski motor in nizka raven hrupa, z zelo nizko porabo ventilatorjev.
- Tip "A" brez ogrevanja, samo zrak.
- Vključuje Plug&Play ročno avtomatsko krmiljenje s 7m kablom RJ45 in magnetnim kontaktom za vrata. Izbirno: Clever nadzor (programabilni, avtomatski, inteligentni, varčni, Modbus RTU za BMS...)

Specifikacije



50Hz

| Neogrevano | | |
|--------------|---|---------------------------------------|
| Model | Nominalni pretok zraka (m ³ /h) | Priporočena višina instalacije (m) |
| FLY K 1000 A | 2700 | 2 |
| FLY K 1500 A | 3600 | 2 |
| FLY K 2000 A | 5400 | 2 |
| FLY K 2500 A | 6300 | 2 |
| FLY K 3000 A | 7200 | 2 |

60Hz

| Neogrevano | | |
|--------------|---|---------------------------------------|
| Model | Nominalni pretok zraka (m ³ /h) | Priporočena višina instalacije (m) |
| FLY K 1000 A | 2700 | 2 |
| FLY K 1500 A | 3600 | 2 |
| FLY K 2000 A | 5400 | 2 |
| FLY K 2500 A | 6300 | 2 |
| FLY K 3000 A | 7200 | 2 |

Dimenzije

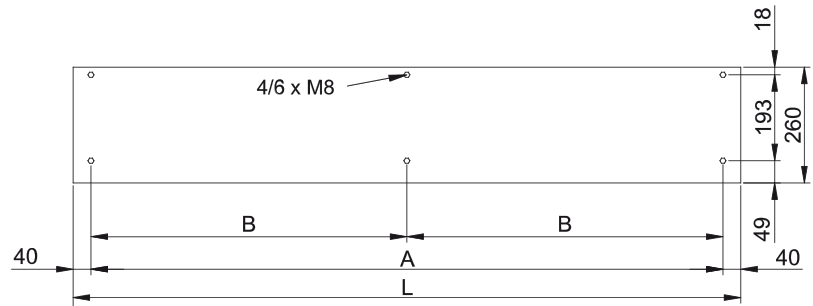

| L | A | B |
|------|------|------|
| 1000 | 920 | - |
| 1500 | 1420 | 710 |
| 2000 | 1920 | 960 |
| 2500 | 2420 | 1210 |
| 3000 | 2920 | 1460 |

