
# **FLY K**| Zra?ne zavese za nadzor insektov

## Karakteristike

**Zra?na zavesa za nadzor insektov s kompaktno in elegantno obliko, brez ogrevanja. Zra?na zavesa FLY ustvari visoko hitrostni in gost zra?ni curek, ki zmanjša prehod žuželk v zgradbo, ?eprav so odprta vrata in okna do 2 metra višine.**

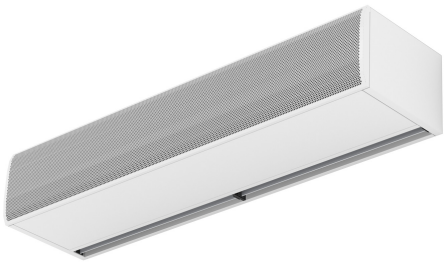

- "Posebej oblikovana za nadzor nad žuželkami pri vhodih v prehrambene ustanove, industrijske ustanove, bolnišnice ali ?ista obmo?ja. Visoka hitrostna zra?na pregrada za prepre?evanje vstopa insektov v zgradbe. Do 2 metrov višina vrat po standardu NSF 37."
- Samonosilna konstrukcija ohišja iz pocinkane jeklene plo?e, izdelano v strukturni epoksi-poliestrski barvi standardno bele barve RAL9016.Druge barve ali nerjave?e jeklo so na voljo po zahtevi.
- Velika fasetirana rešetka ne potrebuje intenzivnega vzdrževanja.
- Anodizirani aluminijasti odhondi ventili oblikovani z zra?nim profilom, nastavljivi od 0 do 15 ° na vsaki strani.
- EC dvosmerni centrifugalni ventilatorji, ki jih poganja zunanji rotorski motor in nizka raven hrupa, z zelo nizko porabo ventilatorjev.
- Tip "A" brez ogrevanja, samo zrak.
- Vklju?uje Plug&Play ro?no avtomatsko krmiljenje s 7m kablom RJ45 in magnetnim kontaktom za vrata. Izbirno: Clever nadzor (programabilni, avtomatski, inteligentni, var?ni, Modbus RTU za BMS…)

## Specifikacije


50Hz


| Model | Neogrevano | |
|---|---|---|
| | ($m^3/h$) | (m) |
| FLY K 1000 A | 2 | |
| FLY K 1500 A | 2 | |
| FLY K 2000 A | 2 | |
| FLY K 2500 A | 2 | |
| FLY K 3000 A | 2 | |

60Hz

| Model | Neogrevano | |
|---|---|---|
| | ($m^3/h$) | (m) |
| FLY K 1000 A | 2 | |
| FLY K 1500 A | 2 | |
| FLY K 2000 A | 2 | |
| FLY K 2500 A | 2 | |
| FLY K 3000 A | 2 | |

## Dimenzije



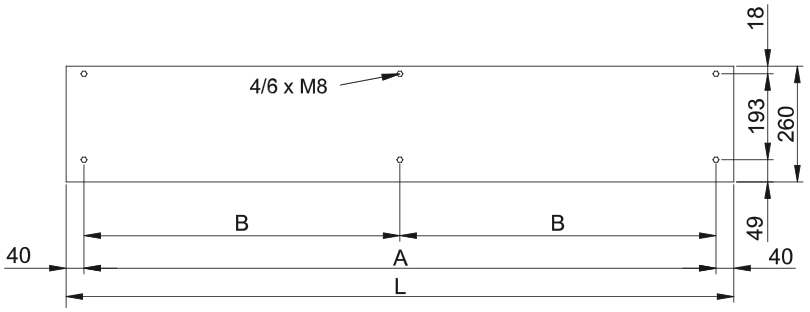
| L | A | B |
|---|---|---|
| 1000 | 920 | - |
| 1500 | 1420 | 710 |
| 2000 | 1920 | 960 |
| 2500 | 2420 | 1210 |
| 3000 | 2920 | 1460 |

