
FLY KL| Zra?ne zavese za nadzor insektov

Karakteristike

Zra?na zavesa za nadzor insektov, robustna in vsestranska, opremljena s kompletom za odganjanje žuželk za optimizacijo izpusta zraka z minimalno turbulenco pri najve?ji hitrosti, s ?imer se ustvari u?inkovita zra?na pregrada proti insektom. FLY KL je priporo?ljiva za uporabo za zmanjšanje vdora žuželk pri vhodih do 3 metrov višine.



- "Posebej oblikovana za nadzor nad žuželkami pri vhodih v prehrambene ustanove, industrijske ustanove, bolnišnice ali ?ista obmo?ja. Visoka hitrostna zra?na pregrada za prepre?evanje vstopa insektov v zgradbe. Do 3 metrov višina vrat po standardu NSF 37."
- Samonosilna konstrukcija ohišja iz pocinkane jeklene plo?e, izdelano v strukturni epoksi-poliestrski barvi standardno bele barve RAL9016.Druge barve ali nerjave?e jeklo so na voljo po zahtevi.
- Velika fasetirana rešetka ne potrebuje intenzivnega vzdrževanja.
- Vklju?uje komplet izhodov proti instektom z in iz anodiziranega aluminija oblikovani z zra?nim profilom, nastavljivi od 0 do 15 ° na vsaki strani.
- Tip "A" brez ogrevanja, samo zrak.
- Vklju?uje Plug&Play ro?no avtomatsko krmiljenje s 10m kablom RJ45 in magnetnim kontaktom za vrata. Izbirno: Clever nadzor (programabilni, avtomatski, inteligentni, var?ni, Modbus RTU za BMS…)

Specifikacije


50Hz

Model	Neogrevano	
	(m³/h)	(m)
FLY KL 1000 A	3	
FLY KL 1500 A	3	
FLY KL 2000 A	3	
FLY KL 2500 A	3	
FLY KL 3000 A	3	

60Hz

Model	Neogrevano	
	(m³/h)	(m)
FLY KL 1000 A 60Hz	3	
FLY KL 1500 A 60Hz	3	
FLY KL 2000 A 60Hz	3	
FLY KL 2500 A 60Hz	3	
FLY KL 3000 A 60Hz	3	

Dimenzije

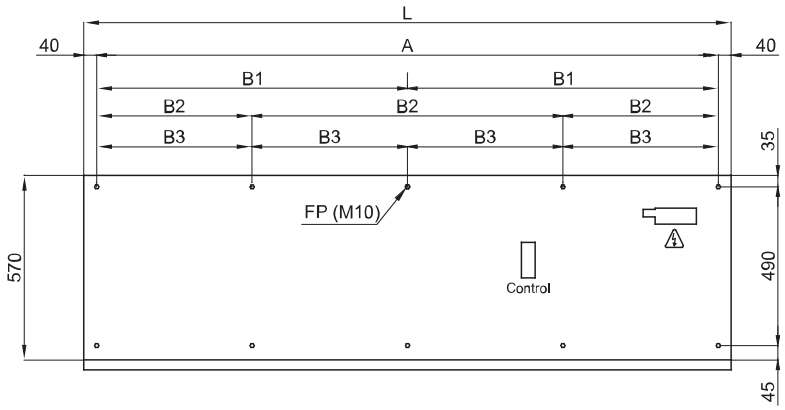

L	FP	A	B1	B2	B3
1000	4	920	-	-	-
1500	6	1420	710	-	-
2000	6	1920	960	-	-
2500	8	2420	-	806,7	-
3000	10	2920	-	-	730

