
INVISAIR DX-HI| Zra?ne zavese s toplotno ?rpalko Hitachi

Karakteristike

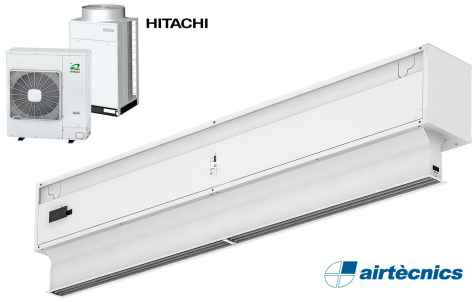

- Energetsko var?na zra?na zavesa s toplotno ?rpalko: Do 70% zmanjšanje stroškov in emisij CO2 (na?in ogrevanja).
- Posebej zasnovana za namestitev kjer je potrebno telo arhitekturne zavese vgraditi v stolpec ali pregrado zaradi arhitekturnih razlogov.
- Samonosilna konstrukcija ohišja iz pocinkane jeklene ploš?e, izdelano v strukturni epoksi-poliestrski barvi standardno bele barve RAL9016.Druge barve ali nerjave?e jeklo so na voljo po zahtevi.
- Pretok zraka Invisair sledi ravni liniji od rešetke za dovod zraka do odvoda. Dovodno obmo?je znotraj pregrade ali stebra mora biti oblikovano z ustrezno rešetko, ki jo zagotavljajo drugi.
- Anodizirani aluminijasti odhondi ventili oblikovani z zra?nim profilom, nastavljivi od 0 do 15 ° na vsaki strani.
- Centrifugalni ventilatorji z dvojnim dovodom, ki jih poganja zunanji rotor motorja z nizko raven hrupa. Izbira med 5 hitrostmi.Modeli EC so sestavljeni z ventilatorji z visoko u?inkovitostjo in majhno porabo.
- Vklju?uje samo ogrevanje direktne ekspanzijske tuljave z vgrajenimi temperaturnimi senzorji.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Pripravljeno za priklju?itev na zunanjo toplotno ?rpalko HITACHI (R410A/R32). Zahteve HITACHI DX Interface KIT prilagojen za zra?no zaveso z ekspanzijskim ventilom in programabilno krmiljenje.
- DX VRF:
  Pripravljeno za priklju?itev na zunanjo toplotno ?rpalko HITACHI (R410A). Zahteve HITACHI VRF Interface KIT prilagojen za zra?no zaveso z ekspanzijskim ventilom in programabilno krmiljenje.

Specifikacije

50Hz

Toplotna ?rpalka - DX 1:1			
Model	**(m³/h)**		**(m)**
IECG 1000 DX8-HI	3-4,2		
IECG 1500 DX13-HI	3-4,2		
IECG 1500 DX15-HI	3-4,2		
IECG 2000 DX22-HI	3-4,2		
IECG 2500 DX22-HI	3-4,2		
IECG 2500 DX28-HI	3-4,2		
IECG 3000 DX28-HI	3-4,2		


Toplotna ?rpalka - VRF		
Model	**(m³/h)**	**(m)**
IECG 1000 VRF10-HI	3-4,2	
IECG 1500 VRF13-HI	3-4,2	
IECG 1500 VRF15-HI	3-4,2	
IECG 2000 VRF20-HI	3-4,2	
IECG 2000 VRF24-HI	3-4,2	
IECG 2500 VRF25-HI	3-4,2	
IECG 2500 VRF29-HI	3-4,2	
IECG 3000 VRF29-HI	3-4,2	

60Hz

Toplotna ?rpalka - DX 1:1			
Model	(m³/h)		(m)
IECG 1000 DX8-HI	3-4,2		
IECG 1500 DX13-HI	3-4,2		
IECG 1500 DX15-HI	3-4,2		
IECG 2000 DX22-HI	3-4,2		
IECG 2500 DX22-HI	3-4,2		
IECG 2500 DX28-HI	3-4,2		
IECG 3000 DX28-HI	3-4,2		

Toplotna ?rpalka - VRF		
Model	(m³/h)	(m)
IECG 1000 VRF10-HI	3-4,2	
IECG 1500 VRF13-HI	3-4,2	
IECG 1500 VRF15-HI	3-4,2	
IECG 2000 VRF20-HI	3-4,2	
IECG 2000 VRF24-HI	3-4,2	
IECG 2500 VRF25-HI	3-4,2	
IECG 2500 VRF29-HI	3-4,2	
IECG 3000 VRF29-HI	3-4,2	

Dimenzije

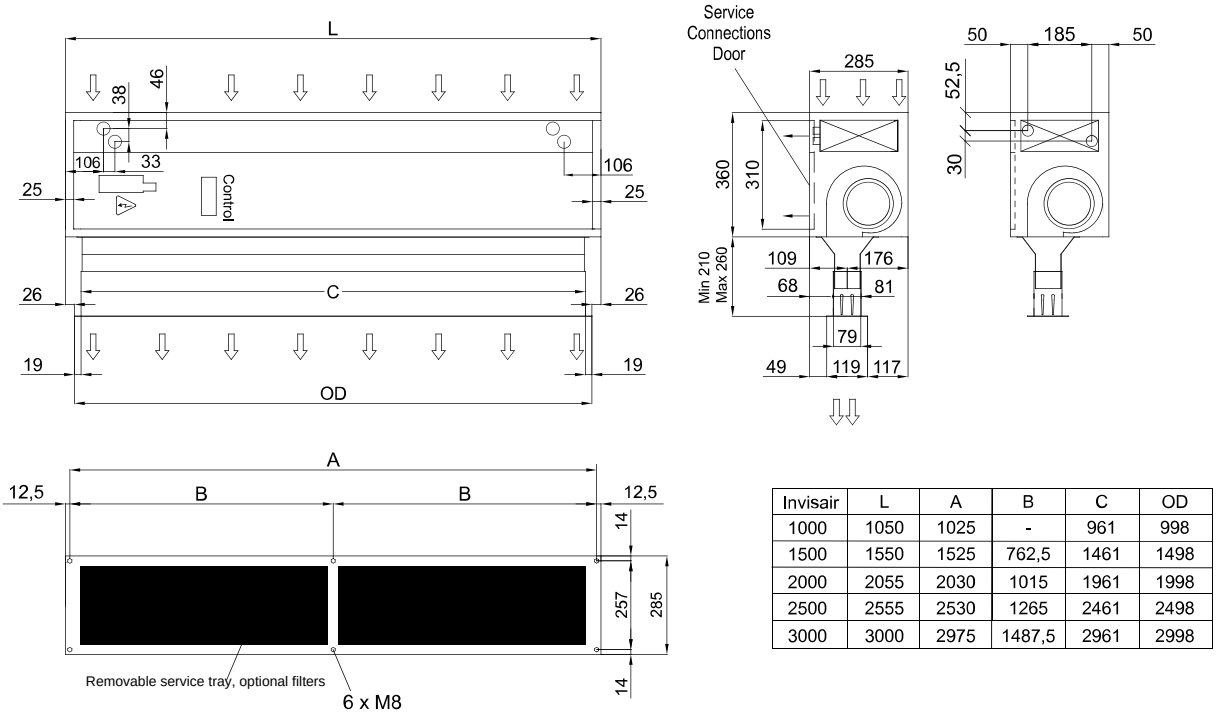

Invisair	L	A	B	C	OD
1000	1050	1025	-	961	998
1500	1550	1525	762,5	1461	1498
2000	2055	2030	1015	1961	1998
2500	2555	2530	1265	2461	2498
3000	3000	2975	1487,5	2961	2998

