INVISAIR DX-TO| Zra?ne zavese s toplotno ?rpalko Toshiba

Karakteristike



- Energetsko var?na zra?na zavesa s toplotno ?rpalko: Do 70% zmanjšanje stroškov in emisij CO2 (na?in ogrevanja).
- Posebej zasnovana za namestitev kjer je potrebno telo arhitekturne zavese vgraditi v stolpec ali pregrado zaradi arhitekturnih razlogov.
- Samonosilna konstrukcija ohišja iz pocinkane jeklene ploš?e, izdelano v strukturni epoksi-poliestrski barvi standardno bele barve RAL9016.Druge barve ali nerjave?e jeklo so na voljo po zahtevi.
- Pretok zraka Invisair sledi ravni liniji od rešetke za dovod zraka do odvoda. Dovodno obmo?je znotraj pregrade ali stebra mora biti oblikovano z ustrezno rešetko, ki jo zagotavljajo drugi.
- Anodizirani aluminijasti odhondi ventili oblikovani z zra?nim profilom, nastavljivi od 0 do 15 ° na vsaki strani.
- Centrifugalni ventilatorji z dvojnim dovodom, ki jih poganja zunanji rotor motorja z nizko raven hrupa. Izbira med 5 hitrostmi.Modeli EC so sestavljeni z ventilatorji z visoko u?inkovitostjo in majhno porabo.
- Vklju?uje samo ogrevanje direktne ekspanzijske tuljave z vgrajenimi temperaturnimi senzorji.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Pripravljeno za priklju?itev na zunanjo toplotno ?rpalko TOSHIBA (R410A/R32) z ekspanzijskim ventilom. Zahteva vmesnik TOSHIBA DX Interface KIT prilagojen za zra?no zaveso: XXXXX: in programabilno krmiljenje.
- DX VRF:
  Pripravljeno za priklju?itev na zunanjo toplotno ?rpalko TOSHIBA VRF (R410A), ki ni vklju?ena in jo mora naro?nik kupiti.
  Zahteve TOSHIBA VRF Interface KIT, prilagojen za zra?no zaveso, programabilno krmiljenje in ekspanzijski ventil.

Specifikacije

50Hz

Toplotna ?rpalka - DX 1:1			
Model	(m³/h)		(m)
IECG 1000 DX10-TO	3-4,2		
IECG 1500 DX13-TO	3-4,2		
IECG 1500 DX15-TO	3-4,2		
IECG 2000 DX24-TO	3-4,2		
IECG 2500 DX25-TO	3-4,2		
IECG 2500 DX28-TO	3-4,2		
IECG 3000 DX28-TO	3-4,2		

Toplotna ?rpalka - VRF		
Model	(m³/h)	(m)
IECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
IECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	
IECG 3000 VRF29-TO	3-4,2	


60Hz

Toplotna ?rpalka - DX 1:1			
Model	(m³/h)		(m)
IECG 1000 DX10-TO	3-4,2		
IECG 1500 DX13-TO	3-4,2		

Toplotna ?rpalka - DX 1:1			
Model	(m³/h)		(m)
IECG 1500 DX15-TO	3-4,2		
IECG 2000 DX24-TO	3-4,2		
IECG 2500 DX25-TO	3-4,2		
IECG 2500 DX28-TO	3-4,2		
IECG 3000 DX28-TO	3-4,2		

Toplotna ?rpalka - VRF		
Model	(m³/h)	(m)
IECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
IECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	
IECG 3000 VRF29-TO	3-4,2	

Dimenzije

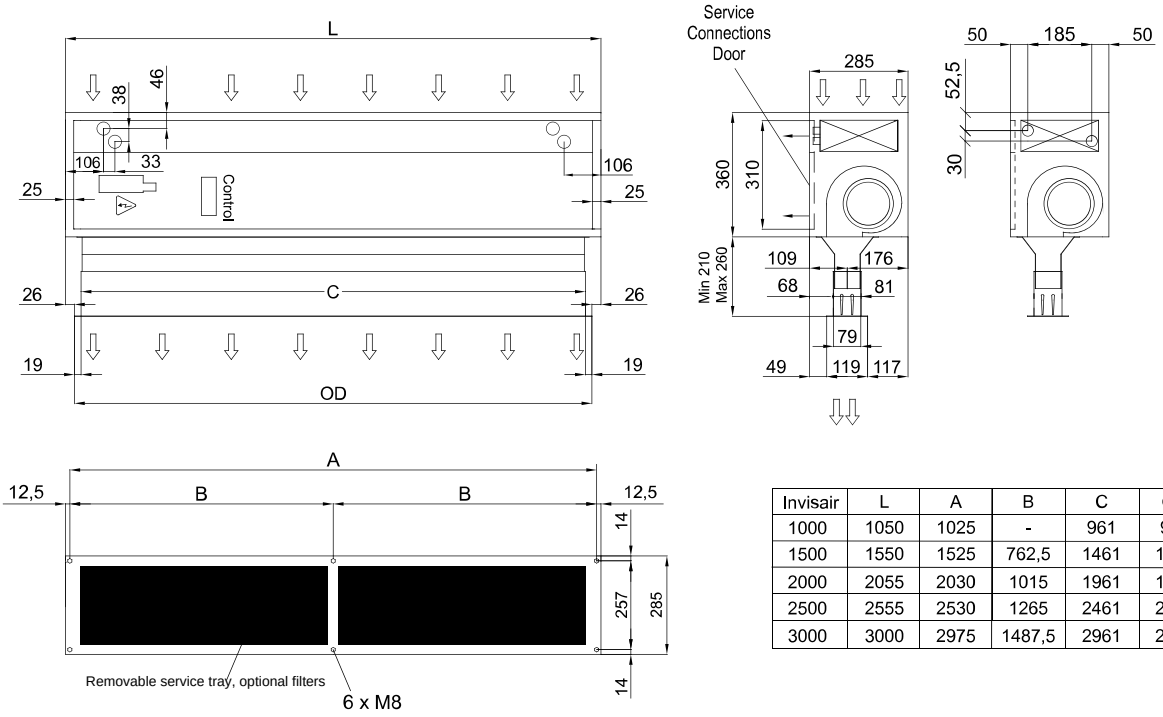

Invisair	L	A	B	C	OD
1000	1050	1025	-	961	998
1500	1550	1525	762,5	1461	1498
2000	2055	2030	1015	1961	1998
2500	2555	2530	1265	2461	2498
3000	3000	2975	1487,5	2961	2998

