



Karakteristike



- Kifejezetten olyan felhasználásra tervezték, ahol a légfüggöny házát építészeti okokból egy oszlopba vagy válaszfalba kell beépíteni. Függ?legesen vagy vízszintesen is felszerelhet?.
- Önálló ház horganyzott acéllemezbe?l, szerkezeti epoxi-poliészter festéssel, alapkivitelben RAL9016 fehér színben.Megrendelésre kérhet? egyéb színekben vagy rozsdamentes acélból.
- Az Invisair légáramlása egyenes vonalat követ a leveg?bevezet? rácstól a kivezetésig. A válaszfalon vagy oszlopon belüli bemenetet máshonnan származó megfele? ráccsal kell kialakítani.
- Eloxált alumínium kimeneti lapátok szárnykialakítással, mindkét oldalon 0 és 15° között állítható.
- EC dupla bemeneti centrifugális ventilátorok küls? rotormotoros hajtással és alacsony zajszinttel, rendkívül alacsony fogyasztású, hatékony ventilátorokkal.
- „P” típus vízmelegít? tekerccsel.„E” típus érintésvédelmi elemekkel, három fokozatú beépített szabályozással.„A” típus f?tés nélkül, kizárólag leveg?vel.Választható DX tekercs kiegészítés.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); interface mode; operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the air curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- Optional:
 - Auxiliary temperature sensors that improve air curtain control and increase energy savings.
 - Clever PRO intelligent control (automatic, programmable, ModBus via PLC, timer, etc.) with an additional temperature sensor.

Specifikacije

50Hz

Neogrevano			
Model	(m³/h)	(m)	
IBB 1000 A	5-7		
IBB 1500 A	5-7		
IBB 2000 A	5-7		
IBB 2500 A	5-7		
IBB 3000 A	5-7		
ISB 1000 A	3,5-5		
ISB 1500 A	3,5-5		
ISB 2000 A	3,5-5		
ISB 2500 A	3,5-5		
ISB 3000 A	3,5-5		

Elektri?no ogrevanje			
Model	(m³/h)	(kW)	(m)
IBB 1000 E	5-7		
IBB 1500 E	5-7		
IBB 2000 E	5-7		
IBB 2500 E	5-7		
IBB 3000 E	5-7		
ISB 1000 E	3,5-5		
ISB 1500 E	3,5-5		
ISB 2000 E	3,5-5		



Elektri�no ogrevanje			
Model	(m ³ /h)	(kW)	(m)
ISB 2500 E	3,5-5		
ISB 3000 E	3,5-5		

Vodno ogrevanje				
Model	(m ³ /h)	(m)	(kW)	(kW)
IBB 1000 P86	-			
IBB 1500 P86	-			
IBB 2000 P86	-			
IBB 2500 P86	-			
IBB 3000 P86	-			
ISB 1000 P86	-			
ISB 1500 P86	-			
ISB 2000 P86	-			
ISB 2500 P86	-			
ISB 3000 P86	-			
IBB 1000 P64	-			
IBB 1500 P64	-			
IBB 2000 P64	-			
IBB 2500 P64	-			
IBB 3000 P64	-			
ISB 1000 P64	-			
ISB 1500 P64	-			
ISB 2000 P64	-			
ISB 2500 P64	-			
ISB 3000 P64	-			
IBB 1000 P54	16.48			
IBB 1500 P54	24.15			
IBB 2000 P54	35.04			
IBB 2500 P54	42.12			
IBB 3000 P54	49.27			
ISB 1000 P54	14.47			
ISB 1500 P54	21.19			
ISB 2000 P54	30.77			
ISB 2500 P54	36.94			
ISB 3000 P54	42.6			

60Hz

Neogrevano		
Model	(m ³ /h)	(m)
IBB 1000 A	5-7	
IBB 1500 A	5-7	
IBB 2000 A	5-7	
IBB 2500 A	5-7	
IBB 3000 A	5-7	
ISB 1000 A	3,5-5	
ISB 1500 A	3,5-5	



Neogrevano		
Model	(m ³ /h)	(m)
ISB 2000 A	3,5-5	
ISB 2500 A	3,5-5	
ISB 3000 A	3,5-5	


Elektri�no ogrevanje		
Model	(m ³ /h)	(kW)
IBB 1000 E	5-7	
IBB 1500 E	5-7	
IBB 2000 E	5-7	
IBB 2500 E	5-7	
IBB 3000 E	5-7	
ISB 1000 E	3,5-5	
ISB 1500 E	3,5-5	
ISB 2000 E	3,5-5	
ISB 2500 E	3,5-5	
ISB 3000 E	3,5-5	

Vodno ogrevanje				
Model	(m ³ /h)	(m)	(kW)	(kW)
IBB 1000 P86	-			
IBB 1500 P86	-			
IBB 2000 P86	-			
IBB 2500 P86	-			
IBB 3000 P86	-			
ISB 1000 P86	-			
ISB 1500 P86	-			
ISB 2000 P86	-			
ISB 2500 P86	-			
ISB 3000 P86	-			
IBB 1000 P64	-			
IBB 1500 P64	-			
IBB 2000 P64	-			
IBB 2500 P64	-			
IBB 3000 P64	-			
ISB 1000 P64	-			
ISB 1500 P64	-			
ISB 2000 P64	-			
ISB 2500 P64	-			
ISB 3000 P64	-			
IBB 1000 P54	16.48			
IBB 1500 P54	24.15			
IBB 2000 P54	35.04			
IBB 2500 P54	42.12			
IBB 3000 P54	49.27			
ISB 1000 P54	14.47			
ISB 1500 P54	21.19			
ISB 2000 P54	30.77			




Vodno ogrevanje					
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ISB 2500 P54	36.94				
ISB 3000 P54	42.6				

Dimenzije

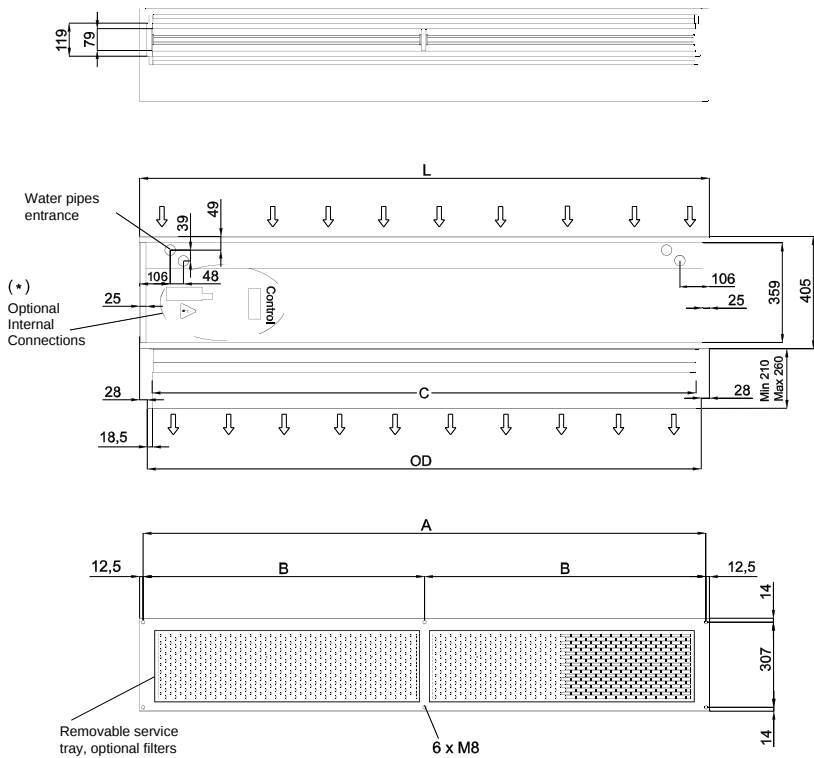

Standard Installation

Special Installation (**)

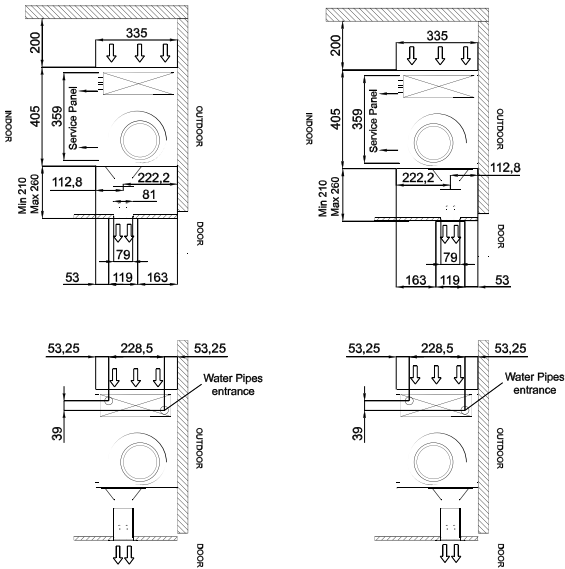

Invisair	L	A	B	C	OD
1000	1050	1025	-	961	998
1500	1550	1525	762,5	1461	1498
2000	2055	2030	1015	1961	1998
2500	2555	2530	1265	2461	2498
3000	3000	2975	1487,5	2961	2998