Karakteristike

Zra?na zavesa INVISAIR je zasnovana, da se nevidno vgradi v spuš?ene strope in stebre ali predale okoli vrat. Je idealna rešitev za vhode, ki iz arhitekturnih razlogov zahtevajo namestitev zra?ne zavese, ki je v celoti prilagojena notranji zasnovi stavbe.



- Posebej zasnovana za namestitev kjer je potrebno telo arhitekturne zavese vgraditi v stolpec ali pregrado zaradi arhitekturnih razlogov. Lahko je pritrjena navpi?no ali vodoravno.
- Samonosilna konstrukcija ohišja iz pocinkane jeklene ploš?e, izdelano v strukturni epoksi-poliestrski barvi standardno bele barve RAL9016.Druge barve ali nerjave?e jeklo so na voljo po zahtevi.
- Pretok zraka Invisair sledi ravni liniji od rešetke za dovod zraka do odvoda. Dovodno obmo?je znotraj pregrade ali stebra mora biti oblikovano z ustrezno rešetko, ki jo zagotavljajo drugi.
- Anodizirani aluminijasti odhondi ventili oblikovani z zra?nim profilom, nastavljivi od 0 do 15 ° na vsaki strani.
- Centrifugalni ventilatorji z dvojnim dovodom, ki jih poganja zunanji rotor motorja z nizko raven hrupa. Izbira med 5 hitrostmi.Modeli EC so sestavljeni z ventilatorji z visoko u?inkovitostjo in majhno porabo.
- Tip "P" z vodno ogrevano tuljavo.Tip "E" z zaš?itenimi elektri?nimi elementi, tremi stopnjami z integrirano regulacijo.Tip "A" brez ogrevanja, samo zrak.Možnost dodatne opremitve z DX tuljavo.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikacije

50Hz

Model	Neogrevano	
	(m³/h)	(m)
IM 1000 A	2,5-3,5	
IM 1500 A	2,5-3,5	
IM 2000 A	2,5-3,5	
IM 2500 A	2,5-3,5	
IM 3000 A	2,5-3,5	
IG 1000 A	3-4	
IG 1500 A	3-4	
IG 2000 A	3-4	
IG 2500 A	3-4	
IG 3000 A	3-4	
IECG 1000 A	3-4,2	
IECG 1500 A	3-4,2	
IECG 2000 A	3-4,2	
IECG 2500 A	3-4,2	
IECG 3000 A	3-4,2	

Model	Elektri?no ogrevanje		
	(m³/h)	(kW)	(m)
IM 1000 E	2,5-3,5		
IM 1500 E	2,5-3,5		
IM 2000 E	2,5-3,5		
IM 2500 E	2,5-3,5		
IM 3000 E	2,5-3,5		

Elektri?no ogrevanje			
Model	(m³/h)	(kW)	(m)
IG 1000 E	3-4		
IG 1500 E	3-4		
IG 2000 E	3-4		
IG 2500 E	3-4		
IG 3000 E	3-4		
IECG 1000 E	3-4,2		
IECG 1500 E	3-4,2		
IECG 2000 E	3-4,2		
IECG 2500 E	3-4,2		
IECG 3000 E	3-4,2		

Vodno ogrevanje					
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
IM 1000 P86	-				
IM 1500 P86	-				
IM 2000 P86	-				
IM 2500 P86	-				
IM 3000 P86	-				
IG 1000 P86	-				
IG 1500 P86	-				
IG 2000 P86	-				
IG 2500 P86	-				
IG 3000 P86	-				
IECG 1000 P86	-				
IECG 1500 P86	-				
IECG 2000 P86	-				
IECG 2500 P86	-				
IECG 3000 P86	-				
IM 1000 P64	-				
IM 1500 P64	-				
IM 2000 P64	-				
IM 2500 P64	-				
IM 3000 P64	-				
IG 1000 P64	-				
IG 1500 P64	-				
IG 2000 P64	-				
IG 2500 P64	-				
IG 3000 P64	-				
IECG 1000 P64	-				
IECG 1500 P64	-				
IECG 2000 P64	-				
IECG 2500 P64	-				
IECG 3000 P64	-				
IG 1000 P54	10.56				
IG 1500 P54	16,37				
IG 2000 P54	23,15				
IG 2500 P54	28,76				
IG 3000 P54	34.03				

Model	Vodno ogrevanje				
	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
IECG 1000 P54	11.5				
IECG 1500 P54	17,86				
IECG 2000 P54	25,24				
IECG 2500 P54	31,38				
IECG 3000 P54	37.16				


60Hz


Model	Neogrevano	
	(m³/h)	(m)
IG 1000 A 60Hz	3-4	
IG 1500 A 60Hz	3-4	
IG 2000 A 60Hz	3-4	
IG 2500 A 60Hz	3-4	
IECG 1000 A	3-4,2	
IECG 1500 A	3-4,2	
IECG 2000 A	3-4,2	
IECG 2500 A	3-4,2	
IECG 3000 A	3-4,2	

Model	Elektri?no ogrevanje		
	(m³/h)	(kW)	(m)
IECG 1000 E	3-4,2		
IECG 1500 E	3-4,2		
IECG 2000 E	3-4,2		
IECG 2500 E	3-4,2		
IECG 3000 E	3-4,2		

Model	Vodno ogrevanje				
	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
IECG 1000 P86	-				
IECG 1500 P86	-				
IECG 2000 P86	-				
IECG 2500 P86	-				
IECG 3000 P86	-				
IECG 1000 P64	-				
IECG 1500 P64	-				
IECG 2000 P64	-				
IECG 2500 P64	-				
IECG 3000 P64	-				
IECG 1000 P54	11.5				
IECG 1500 P54	17,86				
IECG 2000 P54	25,24				
IECG 2500 P54	31,38				
IECG 3000 P54	37.16				

Dimenzije

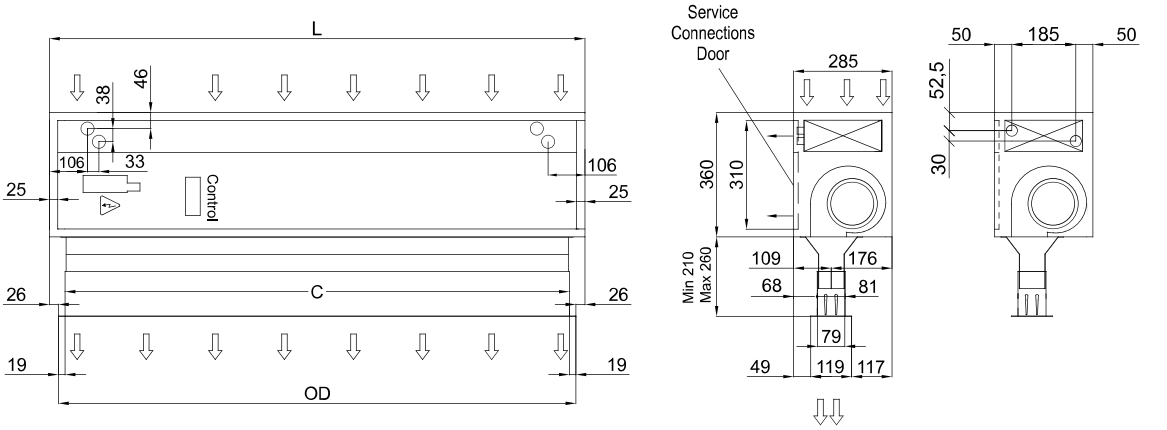

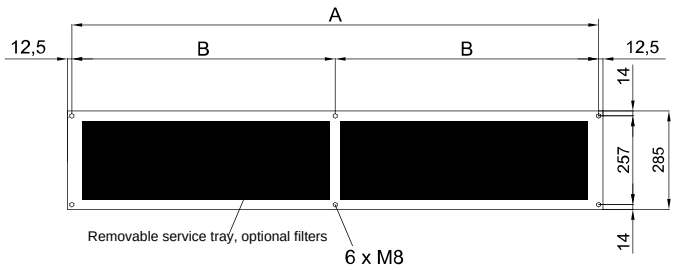

Invisair	L	A	B	C	OD
1000	1050	1025	-	961	998
1500	1550	1525	762,5	1461	1498
2000	2055	2030	1015	1961	1998
2500	2555	2530	1265	2461	2498
3000	3000	2975	1487,5	2961	2998

