


Karakteristike

Zra?na zavesa, posebej zasnovana za vgradnjo v hladilnice in vrata zamrzovalnikov. KOOL je kompaktna in majhna zra?na zavesa z o?mi prijaznim brez?asnim dizajnom. Zahvaljujo? zasnovi z zra?nim izpustom, zra?na zavesa KOOL zagotavlja nizko turbulenco in visokohitrostni zra?ni curek, kar u?inkovito lo?uje prostore z visokimi temperaturnimi razlikami.

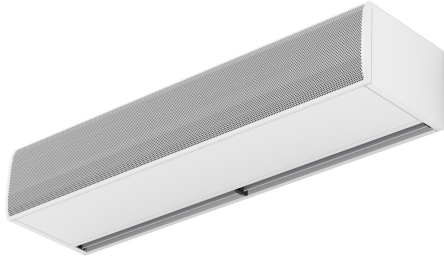

- Posebej oblikovana za vgradnjo v vrata hladilnic in zamrzovalnikov.
- Samonosilna konstrukcija ohišja iz pocinkane jeklene ploš?e, izdelano v strukturalni epoksi-poliestrski barvi standardno bele barve RAL9016. Druge barve ali nerjavne?e jeklo so na voljo po zahtevi.
- Velika fasetirana rešetka ne potrebuje intenzivnega vzdrževanja. Na voljo tudi z ravno mikro perforirano rešetko, elegantnejše za gospodarska vrata kjer ogrevanje ni potrebno.
- Anodizirani aluminijasti odhondi ventili oblikovani z zra?nim profilom, nastavljivi od 0 do 15 ° na vsaki strani.
- Centrifugalni ventilatorji z dvojnimi dovodom, ki jih poganja zunanji rotor motorja z nizko raven hrupa. Izbira med 5 hitrostmi. Modeli EC so sestavljeni z ventilatorji z visoko u?inkovitostjo in majhno porabo.
- Tip "A" brez ogrevanja, samo zrak.
- Vklju?uje Plug&Play nadzor preko 7m RJ45 kabla in infrarde?im daljinskim upravljalnikom. Izbirno: Clever nadzor (programabilni, avtomatski, inteligentni, var?ni, Modbus RTU za BMS...)
- Not available

Specifikacije

50Hz

| Model | Neogrevano | |
|-------------|--|------------------------------------|
| | Nominalni pretok zraka (m ³ /h) | Priporo?ena višina instalacije (m) |
| KM 1000 A | 1800 | 2,5-3,5 |
| KM 1500 A | 2700 | 2,5-3,5 |
| KM 2000 A | 3600 | 2,5-3,5 |
| KM 2500 A | 4500 | 2,5-3,5 |
| KM 3000 A | 5400 | 2,5-3,5 |
| KECM 1000 A | 1840 | 2,5-3,8 |
| KECM 1500 A | 2760 | 2,5-3,8 |
| KECM 2000 A | 3680 | 2,5-3,8 |
| KECM 2500 A | 4600 | 2,5-3,8 |
| KECM 3000 A | 5520 | 2,5-3,8 |
| KG 1000 A | 2400 | 3-4 |
| KG 1500 A | 3200 | 3-4 |
| KG 2000 A | 4800 | 3-4 |
| KG 2500 A | 5600 | 3-4 |
| KG 3000 A | 6400 | 3-4 |
| KECG 1000 A | 2700 | 3-4,2 |
| KECG 1500 A | 3600 | 3-4,2 |
| KECG 2000 A | 5400 | 3-4,2 |
| KECG 2500 A | 6300 | 3-4,2 |
| KECG 3000 A | 7200 | 3-4,2 |

60Hz

| Model | Neogrevano | |
|-------|--|------------------------------------|
| | Nominalni pretok zraka (m ³ /h) | Priporo?ena višina instalacije (m) |



| | | |
|----------------------|------|---------|
| KM 1000 A DEC 60Hz | 1940 | 2,5-3,5 |
| KM 1000 A IND 60Hz | 1940 | 2,5-3,5 |
| KM 1500 A DEC 60Hz | 2910 | 2,5-3,5 |
| KM 1500 A IND 60Hz | 2910 | 2,5-3,5 |
| KM 2000 A IND 60Hz | 3880 | 2,5-3,5 |
| KM 2000 A DEC 60Hz | 3880 | 2,5-3,5 |
| KM 2500 A DEC 60Hz | 4850 | 2,5-3,5 |
| KM 2500 A IND 60Hz | 4850 | 2,5-3,5 |
| KM 3000 A DEC 60Hz | 5820 | 2,5-3,5 |
| KM 3000 A IND 60Hz | 5820 | 2,5-3,5 |
| KECM 1000 A | 1840 | 2,5-3,8 |
| KECM 1500 A | 2760 | 2,5-3,8 |
| KECM 2000 A | 3680 | 2,5-3,8 |
| KECM 2500 A | 4600 | 2,5-3,8 |
| KECM 3000 A | 5520 | 2,5-3,8 |
| KG 1000 A IND 60Hz | 2205 | 3-4 |
| KG 1000 A DEC 60Hz | 2205 | 3-4 |
| KG 1500 A DEC 60Hz | 2940 | 3-4 |
| KG 1500 A IND 60Hz | 2940 | 3-4 |
| KG 2000 A IND 60Hz | 4410 | 3-4 |
| KG 2000 A DEC 60Hz | 4410 | 3-4 |
| KG 2500 A IND 60Hz | 5145 | 3-4 |
| KG 2500 A DEC 60Hz | 5145 | 3-4 |
| KG 3000 A DEC 60Hz | 5880 | 3-4 |
| KG 3000 A IND 60Hz | 5880 | 3-4 |
| KECG 1000 A DEC 60Hz | 2700 | 3-4,2 |
| KECG 1000 A IND 60Hz | 2700 | 3-4,2 |
| KECG 1000 A | 2700 | 3-4,2 |
| KECG 1500 A IND 60Hz | 3600 | 3-4,2 |
| KECG 1500 A | 3600 | 3-4,2 |
| KECG 1500 A DEC 60Hz | 3600 | 3-4,2 |
| KECG 2000 A IND 60Hz | 5400 | 3-4,2 |
| KECG 2000 A DEC 60Hz | 5400 | 3-4,2 |
| KECG 2000 A | 5400 | 3-4,2 |
| KECG 2500 A DEC 60Hz | 6300 | 3-4,2 |
| KECG 2500 A | 6300 | 3-4,2 |
| KECG 2500 A IND 60Hz | 6300 | 3-4,2 |
| KECG 3000 A | 7200 | 3-4,2 |
| KECG 3000 A IND 60Hz | 7200 | 3-4,2 |
| KECG 3000 A DEC 60Hz | 7200 | 3-4,2 |

Dimenzije



| L | A | B |
|------|------|------|
| 1000 | 920 | - |
| 1500 | 1420 | 710 |
| 2000 | 1920 | 960 |
| 2500 | 2420 | 1210 |
| 3000 | 2920 | 1460 |

