
KOOL| Industrijske zra?ne zavese in zra?ne zavese za hladilnice

Karakteristike

Zra?na zavesa, posebej zasnovana za vgradnjo v hladilnice in vrata zamrzovalnikov. KOOL je kompaktna in majhna zra?na zavesa z o?mi prijaznim brez?asnim dizajnom. Zahvaljujo? zasnovi z zra?nim izpustom, zra?na zavesa KOOL zagotavlja nizko turbulenco in visokohitrostni zra?ni curek, kar u?inkovito lo?uje prostore z visokimi temperaturnimi razlikami.

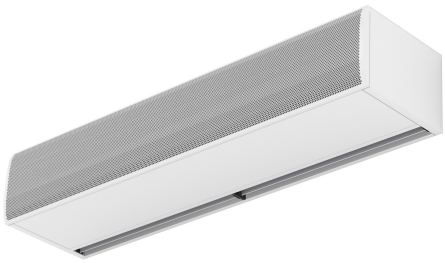

- Posebej oblikovana za vgradnjo v vrata hladilnic in zamrzovalnikov.
- Samonosilna konstrukcija ohišja iz pocinkane jeklene plo?e, izdelano v strukturni epoksi-poliestrski barvi standardno bele barve RAL9016.Druge barve ali nerjave?e jeklo so na voljo po zahtevi.
- Velika fasetirana rešetka ne potrebuje intenzivnega vzdrževanja.Na voljo tudi z ravno mikro perforirano rešetko, elegantnejše za gospodarska vrata kjer ogrevanje ni potrebno.
- Anodizirani aluminijasti odhondi ventili oblikovani z zra?nim profilom, nastavljivi od 0 do 15 ° na vsaki strani.
- Centrifugalni ventilatorji z dvojnim dovodom, ki jih poganja zunanji rotor motorja z nizko raven hrupa. Izbira med 5 hitrostmi.Modeli EC so sestavljeni z ventilatorji z visoko u?inkovitostjo in majhno porabo.
- Tip "A" brez ogrevanja, samo zrak.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)
- Includes varnishing on the PCB to protect it from corrosion.

Specifikacije

50Hz


Model	Neogrevano	
	(m³/h)	(m)
KM 1000 A	2,5-3,5	
KM 1500 A	2,5-3,5	
KM 2000 A	2,5-3,5	
KM 2500 A	2,5-3,5	
KM 3000 A	2,5-3,5	
KECM 1000 A	2,5-3,8	
KECM 1500 A	2,5-3,8	
KECM 2000 A	2,5-3,8	
KECM 2500 A	2,5-3,8	
KECM 3000 A	2,5-3,8	
KG 1000 A	3-4	
KG 1500 A	3-4	
KG 2000 A	3-4	
KG 2500 A	3-4	
KG 3000 A	3-4	
KECG 1000 A	3-4,2	
KECG 1500 A	3-4,2	
KECG 2000 A	3-4,2	
KECG 2500 A	3-4,2	
KECG 3000 A	3-4,2	


60Hz

Neogrevano

Model	(m³/h)	(m)
KM 1000 A DEC 60Hz	2,5-3,5	
KM 1000 A IND 60Hz	2,5-3,5	
KM 1500 A DEC 60Hz	2,5-3,5	
KM 1500 A IND 60Hz	2,5-3,5	
KM 2000 A IND 60Hz	2,5-3,5	
KM 2000 A DEC 60Hz	2,5-3,5	
KM 2500 A DEC 60Hz	2,5-3,5	
KM 2500 A IND 60Hz	2,5-3,5	
KM 3000 A DEC 60Hz	2,5-3,5	
KM 3000 A IND 60Hz	2,5-3,5	
KECM 1000 A	2,5-3,8	
KECM 1500 A	2,5-3,8	
KECM 2000 A	2,5-3,8	
KECM 2500 A	2,5-3,8	
KECM 3000 A	2,5-3,8	
KG 1000 A IND 60Hz	3-4	
KG 1000 A DEC 60Hz	3-4	
KG 1500 A DEC 60Hz	3-4	
KG 1500 A IND 60Hz	3-4	
KG 2000 A IND 60Hz	3-4	
KG 2000 A DEC 60Hz	3-4	
KG 2500 A IND 60Hz	3-4	
KG 2500 A DEC 60Hz	3-4	
KG 3000 A DEC 60Hz	3-4	
KG 3000 A IND 60Hz	3-4	
KECG 1000 A DEC 60Hz	3-4,2	
KECG 1000 A IND 60Hz	3-4,2	
KECG 1000 A	3-4,2	
KECG 1500 A IND 60Hz	3-4,2	
KECG 1500 A	3-4,2	
KECG 1500 A DEC 60Hz	3-4,2	
KECG 2000 A IND 60Hz	3-4,2	
KECG 2000 A DEC 60Hz	3-4,2	
KECG 2000 A	3-4,2	
KECG 2500 A DEC 60Hz	3-4,2	
KECG 2500 A	3-4,2	
KECG 2500 A IND 60Hz	3-4,2	
KECG 3000 A	3-4,2	
KECG 3000 A IND 60Hz	3-4,2	
KECG 3000 A DEC 60Hz	3-4,2	

Dimenzije



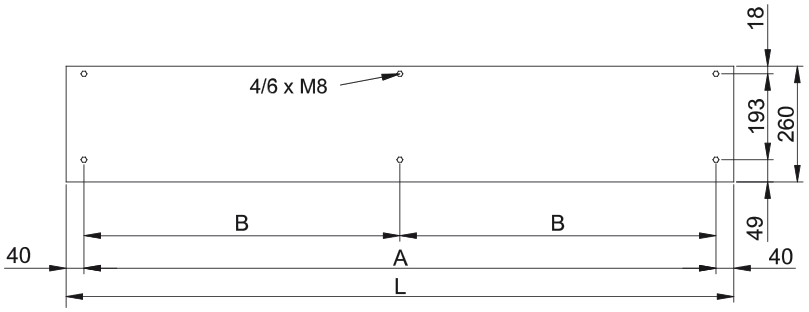

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

