
ROTOWIND DX-DA| Zra?ne zavese s toplotno ?rpalko Daikin

Karakteristike

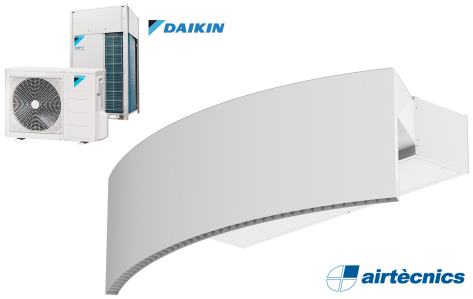

- Energetsko var?na zra?na zavesa s toplotno ?rpalko: Do 70% zmanjšanje stroškov in emisij CO2 (na?in ogrevanja).
- Posebej zasnovana za vgradnjo v vse vrste vrtljivih vrat. Možni sta dve postavitvi in prilagajanje dimenzij
- Samonosilna konstrukcija ohišja iz pocinkane jeklene ploš?e, izdelano v strukturni epoksi-poliestrski barvi standardno bele barve RAL9016.Druge barve ali nerjave?e jeklo so na voljo po zahtevi.
- Velika fasetirana rešetka ne potrebuje intenzivnega vzdrževanja.
- Krožne anodizirane aluminijaste izhodna krila, oblikovana po zra?nem profilu.
- Centrifugalni ventilatorji z dvojnim dovodom, ki jih poganja zunanji rotor motorja z nizko raven hrupa. Izbira med 5 hitrostmi.Modeli EC so sestavljeni z ventilatorji z visoko u?inkovitostjo in majhno porabo.
- Vklju?uje samo ogrevanje direktne ekspanzijske tuljave z vgrajenimi temperaturnimi senzorji.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with integrated LCD screen, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- DX 1:1:
  Pripravljeno za priklju?itev na zunanjo toplotno ?rpalko DAIKIN Inverter (R32) in ekspanzijski ventil ni vklju?en, naro?nik ga mora kupiti sam. Zahteva DAIKIN DX Interface KIT, prilagojen za zra?no zaveso in programabilno krmiljenje.
- DX VRV:
  Pripravljeno za priklju?itev na zunanjo toplotno ?rpalko DAIKIN VRV (R410A) in ekspanzijski ventil ni vklju?en, naro?nik ga mora kupiti sam. Zahteva DAIKIN VRV Interface KIT, prilagojen za zra?no zaveso in programabilno krmiljenje.

Specifikacije

50Hz

Toplotna ?rpalka - DX 1:1

Model	(m³/h)	(m)
ROTO ECG 1000 DX10-DA	5/8" - 3/8"	
ROTO ECG 1500 DX13-DA	5/8" - 3/8"	
ROTO ECG 1500 DX15-DA	5/8" - 3/8"	
ROTO ECG 2000 DX22-DA	3/4" - 3/8"	
ROTO ECG 2500 DX25-DA	3/4" - 3/8"	
ROTO ECG 2500 DX29-DA	7/8" - 1/2"	

Toplotna ?rpalka - VRV

Model	(m³/h)	(m)
ROTO ECG 1000 VRV10-DA	5/8" - 3/8"	
ROTO ECG 1500 VRV13-DA	5/8" - 3/8"	
ROTO ECG 1500 VRV15-DA	5/8" - 3/8"	
ROTO ECG 2000 VRV20-DA	3/4" - 3/8"	
ROTO ECG 2000 VRV24-DA	3/4" - 3/8"	
ROTO ECG 2500 VRV25-DA	3/4" - 3/8"	
ROTO ECG 2500 VRV29-DA	7/8" - 3/8"	

60Hz

Toplotna ?rpalka - DX 1:1

Model	(m³/h)	(m)
ROTO ECG 1000 DX10-DA	5/8" - 3/8"	
ROTO ECG 1500 DX13-DA	5/8" - 3/8"	
ROTO ECG 1500 DX15-DA	5/8" - 3/8"	
ROTO ECG 2000 DX22-DA	3/4" - 3/8"	
ROTO ECG 2500 DX25-DA	3/4" - 3/8"	
ROTO ECG 2500 DX29-DA	7/8" - 1/2"	

Toplotna ?rpalka - VRV

Model	(m³/h)	(m)
ROTO ECG 1000 VRV10-DA	5/8" - 3/8"	
ROTO ECG 1500 VRV13-DA	5/8" - 3/8"	
ROTO ECG 1500 VRV15-DA	5/8" - 3/8"	
ROTO ECG 2000 VRV20-DA	3/4" - 3/8"	
ROTO ECG 2000 VRV24-DA	3/4" - 3/8"	
ROTO ECG 2500 VRV25-DA	3/4" - 3/8"	
ROTO ECG 2500 VRV29-DA	7/8" - 3/8"	

Dimenzije

