
RUND DX-DA| Zra?ne zavese s toplotno ?rpalko Daikin

Karakteristike

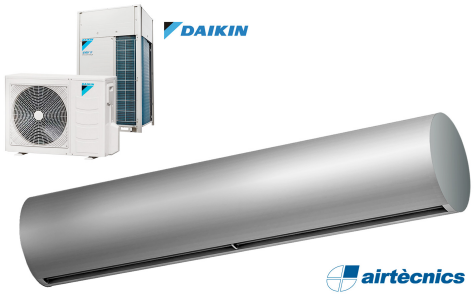

- Energetsko var?na zra?na zavesa s toplotno ?rpalko: Do 70% zmanjšanje stroškov in emisij CO2 (na?in ogrevanja).
- Samonosilna konstrukcija ohišja iz pocinkane jeklene plošč?e, izdelano v strukturni epoksi-poliestrski barvi standardno bele barve RAL9016.Druge barve ali nerjave?e jeklo so na voljo po zahtevi.
- Mikro-perforirana dovodna rešetka s filtrirnimi funkcijami z enostavnim servisiranjem.Notranji predfilter je vklju?en.
- Anodizirani aluminijasti odhondi ventili oblikovani z zra?nim profilom, nastavljivi od 0 do 15 ° na vsaki strani.
- Centrifugalni ventilatorji z dvojnim dovodom, ki jih poganja zunanji rotor motorja z nizko raven hrupa. Izbira med 5 hitrostmi.Modeli EC so sestavljeni z ventilatorji z visoko u?inkovitostjo in majhno porabo.
- Notranji predfilter je vklju?en.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with integrated LCD screen, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- DX 1:1:
  Pripravljeno za priklju?itev na zunanjo toplotno ?rpalko DAIKIN Inverter (R32) in ekspanzijski ventil ni vklju?en, naro?nik ga mora kupiti sam. Zahteva DAIKIN DX Interface KIT, prilagojen za zra?no zaveso in programabilno krmiljenje.
- DX VRV:
  Pripravljeno za priklju?itev na zunanjo toplotno ?rpalko DAIKIN VRV (R410A) in ekspanzijski ventil ni vklju?en, naro?nik ga mora kupiti sam. Zahteva DAIKIN VRV Interface KIT, prilagojen za zra?no zaveso in programabilno krmiljenje.

Specifikacije

50Hz

Toplotna ?rpalka - DX 1:1

Model	(m³/h)	(m)
RUND ECG 1000 DX10-DA	5/8" - 3/8"	
RUND ECG 1500 DX13-DA	5/8" - 3/8"	
RUND ECG 1500 DX15-DA	5/8" - 3/8"	
RUND ECG 2000 DX22-DA	3/4" - 3/8"	
RUND ECG 2500 DX25-DA	3/4" - 3/8"	
RUND ECG 2500 DX29-DA	7/8" - 1/2"	
RUND ECG 3000 DX34-DA	7/8" - 1/2"	

Toplotna ?rpalka - VRV

Model	(m³/h)	(m)
RUND ECG 1000 VRV10-DA	5/8" - 3/8"	
RUND ECG 1500 VRV13-DA	5/8" - 3/8"	
RUND ECG 1500 VRV15-DA	5/8" - 3/8"	
RUND ECG 2000 VRV20-DA	3/4" - 3/8"	
RUND ECG 2000 VRV24-DA	3/4" - 3/8"	
RUND ECG 2500 VRV25-DA	3/4" - 3/8"	
RUND ECG 2500 VRV29-DA	7/8" - 3/8"	


Toplotna ?rpalka - VRV			
Model	(m³/h)		(m)
RUND ECG 3000 VRV29-DA	7/8" - 3/8"		
RUND ECG 3000 VRV34-DA	7/8" - 3/8"		


60Hz

Toplotna ?rpalka - DX 1:1		
Model	(m³/h)	(m)
RUND ECG 1000 DX10-DA	5/8" - 3/8"	
RUND ECG 1500 DX13-DA	5/8" - 3/8"	
RUND ECG 1500 DX15-DA	5/8" - 3/8"	
RUND ECG 2000 DX22-DA	3/4" - 3/8"	
RUND ECG 2500 DX25-DA	3/4" - 3/8"	
RUND ECG 2500 DX29-DA	7/8" - 1/2"	
RUND ECG 3000 DX34-DA	7/8" - 1/2"	


Toplotna ?rpalka - VRV			
Model	(m³/h)		(m)
RUND ECG 1000 VRV10-DA	5/8" - 3/8"		
RUND ECG 1500 VRV13-DA	5/8" - 3/8"		
RUND ECG 1500 VRV15-DA	5/8" - 3/8"		
RUND ECG 2000 VRV20-DA	3/4" - 3/8"		
RUND ECG 2000 VRV24-DA	3/4" - 3/8"		
RUND ECG 2500 VRV25-DA	3/4" - 3/8"		
RUND ECG 2500 VRV29-DA	7/8" - 3/8"		
RUND ECG 3000 VRV29-DA	7/8" - 3/8"		
RUND ECG 3000 VRV34-DA	7/8" - 3/8"		


Dimenzije

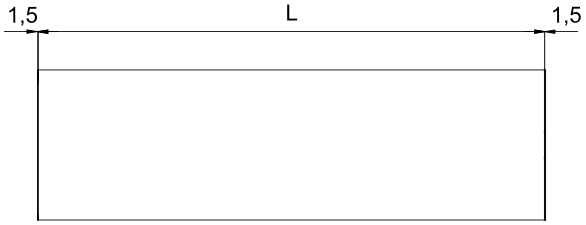




Floor fixing points with foot



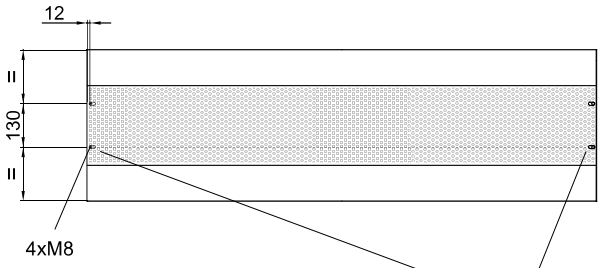

	L
RUND 1000	1025
RUND 1500	1525
RUND 2000	2030
RUND 2500	2530
RUND 3000	2980



Electrical Connections
Entrances:
RJ45, M21, M26, M32

Water pipes entrance

