RUND DX-PA| Zra?ne zavese s toplotno ?rpalko Panasonic

Karakteristike



- Dekorativna cilindri?na var?na zra?na zavesa: Do 70% zmanjšanje stroškov in emisij CO2 (na?in ogrevanja).
- Fasetirano samonosno ohišje iz pocinkanega prevle?enega jekla, v strukturni epoksidno-poliestrski beli barvi RAL9016 ali srebrno sivi RAL9006 kot standard.Druge barve ali nerjave?e jeklo so na voljo po zahtevi.
- Velika fasetirana rešetka ne potrebuje intenzivnega vzdrževanja.
- Anodizirani aluminijasti odhondi ventili oblikovani z zra?nim profilom, nastavljivi od 0 do 15 ° na vsaki strani.
- Centrifugalni ventilatorji z dvojnim dovodom, ki jih poganja zunanji rotor motorja z nizko raven hrupa. Izbira med 5 hitrostmi.Modeli EC so sestavljeni z ventilatorji z visoko u?inkovitostjo in majhno porabo.
- Vklju?uje samo ogrevanje direktne ekspanzijske tuljave z vgrajenimi temperaturnimi senzorji.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Pripravljeno za priklju?itev na enoto zunanje toplotne ?rpalke PANASONIC Inverter (R32) z ekspanzijskim ventilom. Zahteva PANASONIC DX Interface KIT, prilagojen za zra?no zaveso in programabilno krmiljenje.
- DX VRF:
  Pripravljeno za priklju?itev na zunanjo toplotno ?rpalko PANASONIC (R410A). Zahteve PANASONIC VRF Interface KIT prilagojen za zra?no zaveso z ekspanzijskim ventilom in programabilno krmiljenje.

Specifikacije

50Hz

Toplotna ?rpalka - DX 1:1			
Model	**(m³/h)**		**(m)**
RUND ECG 1000 DX10-PA	3-4,2		
RUND ECG 1500 DX14S-PA	3-4,2		
RUND ECG 1500 DX14E-PA	3-4,2		
RUND ECG 2000 DX22-PA	3-4,2		
RUND ECG 2500 DX28-PA	3-4,2		
RUND ECG 3000 DX28-PA	3-4,2		

Toplotna ?rpalka - VRF		
Model	**(m³/h)**	**(m)**
RUND ECG 1000 VRF10-PA	3-4,2	
RUND ECG 1500 VRF13-PA	3-4,2	
RUND ECG 1500 VRF15-PA	3-4,2	
RUND ECG 2000 VRF20-PA	3-4,2	
RUND ECG 2000 VRF24-PA	3-4,2	
RUND ECG 2500 VRF25-PA	3-4,2	
RUND ECG 2500 VRF29-PA	3-4,2	
RUND ECG 3000 VRF29-PA	3-4,2	

60Hz

Toplotna ?rpalka - DX 1:1			
Model	(m³/h)		(m)
RUND ECG 1000 DX10-PA	3-4,2		
RUND ECG 1500 DX14S-PA	3-4,2		
RUND ECG 1500 DX14E-PA	3-4,2		
RUND ECG 2000 DX22-PA	3-4,2		
RUND ECG 2500 DX28-PA	3-4,2		
RUND ECG 3000 DX28-PA	3-4,2		

Toplotna ?rpalka - VRF		
Model	(m³/h)	(m)
RUND ECG 1000 VRF10-PA	3-4,2	
RUND ECG 1500 VRF13-PA	3-4,2	
RUND ECG 1500 VRF15-PA	3-4,2	
RUND ECG 2000 VRF20-PA	3-4,2	
RUND ECG 2000 VRF24-PA	3-4,2	
RUND ECG 2500 VRF25-PA	3-4,2	
RUND ECG 2500 VRF29-PA	3-4,2	
RUND ECG 3000 VRF29-PA	3-4,2	

Dimenzije

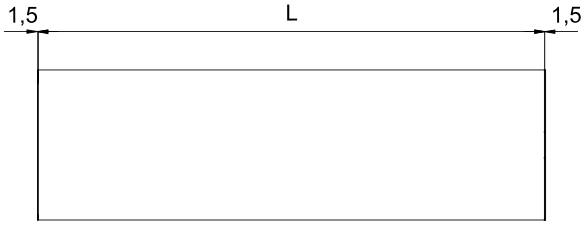



Floor fixing points with foot



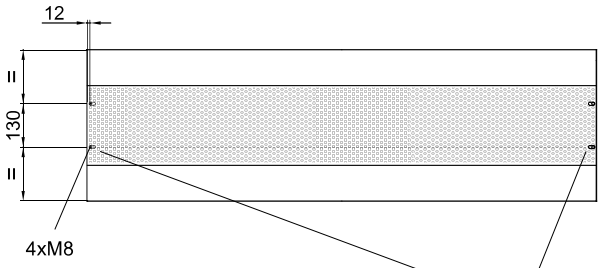

	L
RUND 1000	1025
RUND 1500	1525
RUND 2000	2030
RUND 2500	2530
RUND 3000	2980



Electrical Connections
Entrances:
RJ45, M21, M26, M32

Water pipes entrance

