


Karakteristike

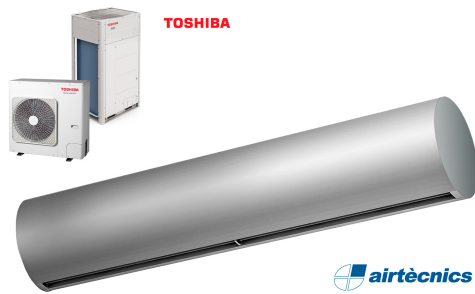

- Dekorativna cilindrična varčna zračna zavesa: Do 70% zmanjšanje stroškov in emisij CO₂ (način ogrevanja).
- Fasetirano samonosno ohišje iz pocinkane prevlečene jekla, v strukturni epoksidno-poliestrski beli barvi RAL9016 ali srebrno sivi RAL9006 kot standard. Druge barve ali nerjavne jeklo so na voljo po zahtevi.
- Velika fasetirana rešetka ne potrebuje intenzivnega vzdrževanja.
- Anodizirani aluminijasti odhondni ventili oblikovani z zračnim profilom, nastavljivi od 0 do 15 ° na vsaki strani.
- Centrifugalni ventilatorji z dvojnimi dovodom, ki jih poganja zunanji rotor motorja z nizko raven hrupa. Izbira med 5 hitrostmi. Modeli EC so sestavljeni z ventilatorji z visoko učinkovitostjo in majhno porabo.
- Vključuje samo ogrevanje direktne ekspanzijske tuljave z vgrajenimi temperaturnimi senzorji.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
Pripravljeno za priključitev na zunanjo toplotno črpalko TOSHIBA (R410A/R32) z ekspanzijskim ventilom. Zahteva vmesnik TOSHIBA DX Interface KIT prilagojen za zračno zaveso: XXXXX: in programabilno krmiljenje.
- DX VRF:
Pripravljeno za priključitev na zunanjo toplotno črpalko TOSHIBA VRF (R410A), ki ni vključena in jo mora naročnik kupiti.
Zahteve TOSHIBA VRF Interface KIT, prilagojen za zračno zaveso, programabilno krmiljenje in ekspanzijski ventil.

Specifikacije

50Hz

Toplotna črpalka - DX 1:1

| Model | (m ³ /h) | (m) |
|-----------------------|---------------------|-----|
| RUND ECG 1000 DX10-TO | 3-4,2 | |
| RUND ECG 1500 DX13-TO | 3-4,2 | |
| RUND ECG 1500 DX15-TO | 3-4,2 | |
| RUND ECG 2000 DX24-TO | 3-4,2 | |
| RUND ECG 2500 DX25-TO | 3-4,2 | |
| RUND ECG 2500 DX28-TO | 3-4,2 | |
| RUND ECG 3000 DX28-TO | 3-4,2 | |

Toplotna črpalka - VRF

| Model | (m ³ /h) | (m) |
|------------------------|---------------------|-----|
| RUND ECG 2000 VRF24-TO | 3-4,2 | |
| RUND ECG 2500 VRF25-TO | 3-4,2 | |
| RUND ECG 3000 VRF29-TO | 3-4,2 | |

60Hz

Toplotna črpalka - DX 1:1

| Model | (m ³ /h) | (m) |
|-----------------------|---------------------|-----|
| RUND ECG 1000 DX10-TO | 3-4,2 | |
| RUND ECG 1500 DX13-TO | 3-4,2 | |
| RUND ECG 1500 DX15-TO | 3-4,2 | |



Toplotna žrpalka - DX 1:1

| Model | (m ³ /h) | (m) |
|-----------------------|---------------------|-----|
| RUND ECG 2000 DX24-TO | 3-4,2 | |
| RUND ECG 2500 DX25-TO | 3-4,2 | |
| RUND ECG 2500 DX28-TO | 3-4,2 | |
| RUND ECG 3000 DX28-TO | 3-4,2 | |


Toplotna žrpalka - VRF

| Model | (m ³ /h) | (m) |
|------------------------|---------------------|-----|
| RUND ECG 2000 VRF24-TO | 3-4,2 | |
| RUND ECG 2500 VRF25-TO | 3-4,2 | |
| RUND ECG 3000 VRF29-TO | 3-4,2 | |



Dimenzije

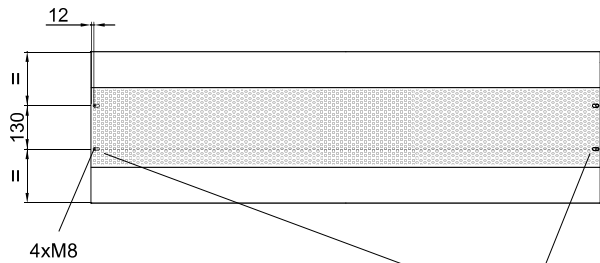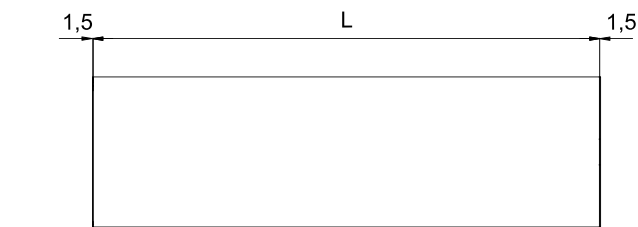

| | L |
|-----------|------|
| RUND 1000 | 1025 |
| RUND 1500 | 1525 |
| RUND 2000 | 2030 |
| RUND 2500 | 2530 |
| RUND 3000 | 2980 |



Electrical Connections Entrances:
RJ45, M21, M26, M32

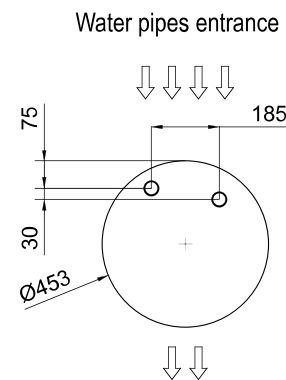

Floor fixing points with foot

