# RUND DX-ME| Zra?ne zavese s toplotno ?rpalko Mitsubishi Electric

## Karakteristike




- Dekorativna cilindri?na var?na zra?na zavesa: Do 70% zmanjšanje stroškov in emisij CO2 (na?in ogrevanja).
- Fasetirano samonosno ohišje iz pocinkanega prevle?enega jekla, v strukturni epoksidno-poliestrski beli barvi RAL9016 ali srebrno sivi RAL9006 kot standard.Druge barve ali nerjave?e jeklo so na voljo po zahtevi.
- Velika fasetirana rešetka ne potrebuje intenzivnega vzdrževanja.
- Anodizirani aluminijasti odhondi ventili oblikovani z zra?nim profilom, nastavljivi od 0 do 15 ° na vsaki strani.
- Centrifugalni ventilatorji z dvojnim dovodom, ki jih poganja zunanji rotor motorja z nizko raven hrupa. Izbira med 5 hitrostmi.Modeli EC so sestavljeni z ventilatorji z visoko u?inkovitostjo in majhno porabo.
- Vklju?uje samo ogrevanje direktne ekspanzijske tuljave z vgrajenimi temperaturnimi senzorji.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  "Pripravljeno za priklju?itev na MITSUBISHI ELECTRIC Standard in Power Inverter enoto za zunanje toplotne ?rpalke (R410A/R32) z ekspanzijskim ventilom, ki ni vklju?en in ga mora naro?nik kupiti sam. Zahteva MITSUBISHI ELECTRIC DX Interface KIT, prilagojen za zra?no zaveso in programabilno krmiljenje."
- DX VRF:
  Pripravljeno za priklju?itev na zunanjo toplotno ?rpalko MITSUBISHI ELECTRIC (R410A). Zahteve MITSUBISHI ELECTRIC VRF Interface KIT prilagojen za zra?no zaveso z ekspanzijskim ventilom in programabilno krmiljenje.

## Specifikacije

50Hz

**Toplotna ?rpalka - DX 1:1**

| Model | (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| RUND ECG 1000 DX10-ME | 5/8" - 3/8" | |
| RUND ECG 1500 DX14-ME | 5/8" - 3/8" | |
| RUND ECG 2000 DX22-ME | 1" - 3/8" | |
| RUND ECG 2000 DX24-ME | 1" - 1/2" | |
| RUND ECG 2500 DX27-ME | 1" - 1/2" | |
| RUND ECG 3000 DX27-ME | 1" - 1/2" | |

**Toplotna ?rpalka - VRF**


| Model | (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| RUND ECG 1000 VRF10-ME | 5/8" - 3/8" | |
| RUND ECG 1500 VRF13-ME | 5/8" - 3/8" | |
| RUND ECG 1500 VRF15-ME | 5/8" - 3/8" | |
| RUND ECG 2000 VRF20-ME | 1" - 3/8" | |
| RUND ECG 2000 VRF24-ME | 1" - 1/2" | |
| RUND ECG 2500 VRF29-ME | 1" - 1/2" | |
| RUND ECG 2500 VRF25-ME | 1" - 1/2" | |
| RUND ECG 3000 VRF29-ME | 1" - 1/2" | |


60Hz

| Toplotna ?rpalka - DX 1:1 | | |
|---|---|---|
| **Model** | (m³/h) | (m) |
| RUND ECG 1000 DX10-ME | 5/8" - 3/8" | |
| RUND ECG 1500 DX14-ME | 5/8" - 3/8" | |
| RUND ECG 2000 DX22-ME | 1" - 3/8" | |
| RUND ECG 2000 DX24-ME | 1" - 1/2" | |
| RUND ECG 2500 DX27-ME | 1" - 1/2" | |
| RUND ECG 3000 DX27-ME | 1" - 1/2" | |


| Toplotna ?rpalka - VRF | | |
|---|---|---|
| **Model** | (m³/h) | (m) |
| RUND ECG 1000 VRF10-ME | 5/8" - 3/8" | |
| RUND ECG 1500 VRF13-ME | 5/8" - 3/8" | |
| RUND ECG 1500 VRF15-ME | 5/8" - 3/8" | |
| RUND ECG 2000 VRF20-ME | 1" - 3/8" | |
| RUND ECG 2000 VRF24-ME | 1" - 1/2" | |
| RUND ECG 2500 VRF29-ME | 1" - 1/2" | |
| RUND ECG 2500 VRF25-ME | 1" - 1/2" | |
| RUND ECG 3000 VRF29-ME | 1" - 1/2" | |


## Dimenzije

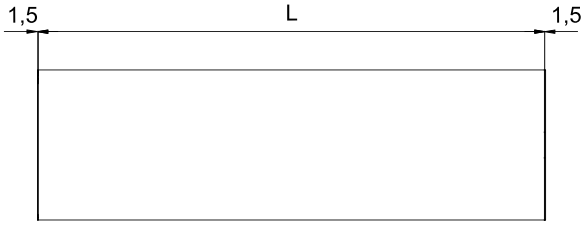






Floor fixing points with foot

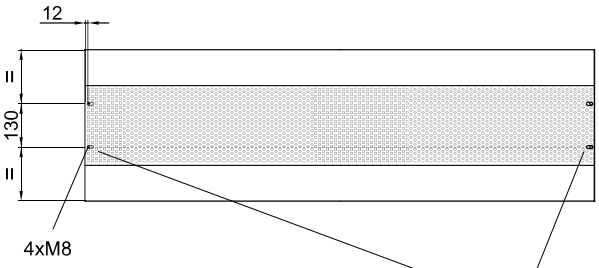


| | L |
|---|---|
| RUND 1000 | 1025 |
| RUND 1500 | 1525 |
| RUND 2000 | 2030 |
| RUND 2500 | 2530 |
| RUND 3000 | 2980 |



Electrical Connections
Entrances:
RJ45, M21, M26, M32

Water pipes entrance

