SMART DX-MD| Zra?ne zavese s toplotno ?rpalko DX Midea

Karakteristike

- Energetsko var?na zra?na zavesa s toplotno ?rpalko: Do 70% zmanjšanje stroškov in emisij CO2 (na?in ogrevanja).
- Eleganten, diskreten in sodoben dizajn se prilagaja vsaki notranji arhitekturi.
- Gladka sprednja ploš?a se lahko prilagodi z logotipi, lu?mi, ?rkami ali varnostnimi in informativnimi signali glede na zahteve naro?nika.
- Samonosilno jekleno okroglo ohišje z robustnimi stranskimi plasti?nimi pokrovi, izdelano v strukturni epoksi-poliestrski barvi standardno bele barve RAL9016.Druge barve so na voljo po želji.
- Skrit zra?ni vhod na vrhu, ki prepre?uje notranji pogled na enoto in dovodno rešetko.
- Anodizirani aluminijasti odhondi ventili oblikovani z zra?nim profilom, nastavljiva v obe smeri.
- Centrifugalni ventilatorji z dvojnim dovodom, ki jih poganja zunanji rotor motorja z nizko raven hrupa. Izbira med 5 hitrostmi.Modeli EC so sestavljeni z ventilatorji z visoko u?inkovitostjo in majhno porabo.
- Vklju?uje samo ogrevanje direktne ekspanzijske tuljave z vgrajenimi temperaturnimi senzorji.
- Only heating mode: Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- Cooling and Heating mode: Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Pripravljeno za priklju?itev na enoto zunanje toplotne ?rpalke MIDEA (R410A) z ekspanzijskim ventilom. Zahteva DX Interface KIT prilagojen za zra?no zaveso in programabilno krmiljenje.
- DX VRF:
  Pripravljen za priklju?itev na zunanjo enoto toplotne ?rpalke MIDEA VRF (R410A). Enota ni vklju?ena in jo mora kupec kupiti lo?eno. Zahteva: XXXXX: DX vmesniški komplet z ekspanzijskim ventilom prilagojenim za zra?no zaveso, prosimo, da se za to namestitev posvetujte.

Specifikacije

50Hz

Model	Toplotna ?rpalka - VRF	
	(m³/h)	(m)
SMART ECM 1500 VRF12-MD	2,5-3,8	
SMART ECM 2000 VRF16-MD	2,5-3,8	
SMART ECM 2500 VRF21-MD	2,5-3,8	
SMART ECM 3000 VRF26-MD	2,5-3,8	
SMART ECG 1000 VRF10-MD	3-4,2	
SMART ECG 1500 VRF13-MD	3-4,2	
SMART ECG 1500 VRF15-MD	3-4,2	
SMART ECG 2000 VRF24-MD	3-4,2	
SMART ECG 2500 VRF25-MD	3-4,2	
SMART ECG 2500 VRF29-MD	3-4,2	
SMART ECG 3000 VRF29-MD	3-4,2	

Model	Toplotna ?rpalka - VRF	
	(m³/h)	(m)
SMART ECG 3000 VRF34-MD	3-4,2	

60Hz

Model	Toplotna ?rpalka - VRF	
	(m³/h)	(m)
SMART ECM 1500 VRF12-MD	2,5-3,8	
SMART ECM 2000 VRF16-MD	2,5-3,8	
SMART ECM 2500 VRF21-MD	2,5-3,8	
SMART ECM 3000 VRF26-MD	2,5-3,8	
SMART ECG 1000 VRF10-MD	3-4,2	
SMART ECG 1500 VRF13-MD	3-4,2	
SMART ECG 1500 VRF15-MD	3-4,2	
SMART ECG 2000 VRF24-MD	3-4,2	
SMART ECG 2500 VRF25-MD	3-4,2	
SMART ECG 2500 VRF29-MD	3-4,2	
SMART ECG 3000 VRF29-MD	3-4,2	
SMART ECG 3000 VRF34-MD	3-4,2	

Dimenzije

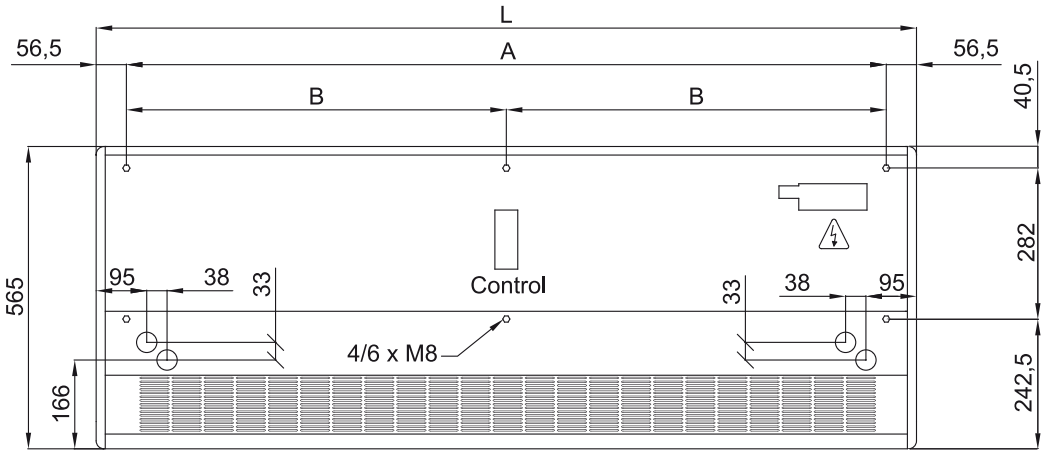

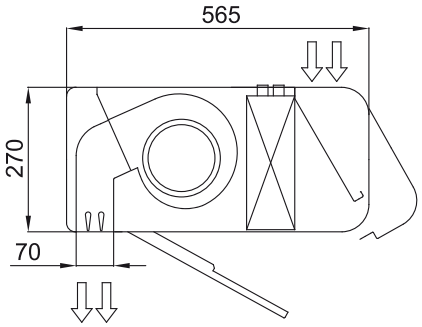

	L	A	B
Smart 1000	1034	920	-
Smart 1500	1534	1420	710
Smart 2000	2034	1920	960
Smart 2500	2534	2420	1210
Smart 3000	3034	2920	1460