## Karakteristike

**Ta zra?na zavesa je kombinacija zra?ne zavese Duojet in zra?ne zavese Kool, kar pomeni, da ima zra?na zavesa sistem, ki proizvaja kombinacijo treh zra?nih curkov pri razli?nih temperaturah in hitrostih.**

**Posebej je zasnovana za hladilnice in zamrzovalnike, kjer je toplotna razlika med okoljem in prostorom zelo velika. Zahvaljujo? temu sistemu se zmanjša megla, sneg in led in s tem zmanjša možnost nesre?e pri delu.**



- Posebej oblikovana za vgradnjo na vrata industrijskih hladilnic in zamrzovalnikov z velikimi temperaturnimi razlikami.
- Zmanjšuje meglo, sneg in led in s tem zmanjšuja tveganje za nesre?o.
- Sistem sestavljata dve zra?ni zavesi: posebna zra?na zavesa Duojet s plenumom in zra?na zavesa Kool. Rezultat je kombinacija 3 curkov razli?nih temperatura in razli?nih hitrostih.
- Visoko u?inkovita pregrada proti velikim toplotnim izgubam zaradi velikih temperaturnih razlik (krajše vra?ilo).
- Strukturna nosila s stranskimi stenami, ki pokrivajo 100% odprtine s tremi curki morajo zagotavljati drugi.
- Samonosilna konstrukcija iz nerjave?ega jekla.Pocinkano jeklo lakirano v strukturno epoksidni poliester beli RAL9016 ali drugih barvah po naro?ilu.
- Velika fasetirana rešetka ne potrebuje intenzivnega vzdrževanja.
- Anodizirani aluminijasti odhondi ventili oblikovani z zra?nim profilom, nastavljivi od 0 do 15 ° na vsaki strani.
- Duojet z AC centrifugalnimi ventilatorji IP55 in Kool z EC ventilatorji (dvojni dovod, zunanji rotorski motorji in vgrajeni termi?no zaš?itni kontakt). Vsi so opremljeni s 5-hitrostno izbiro in imajo zelo nizko raven hrupa.
- Vklju?uje elektri?no zaš?iten element 3 mo?nostnih stopenj z integrirano regulacijo.
- Triojet se avtomatsko popolnoma upravlja z nadzorom Clever. Elektronika in krmilnik sta zaš?itena v notranjosti IP65. Povezave Plug & Play.
- Pripravljena za BMS povezavo preko Modbus RTU.

## Specifikacije

50Hz


| Model | Elektri?no ogrevanje | | |
|---|---|---|---|
| | ($m^3/h$) | (kW) | (m) |
| TRIOJET SYSTEM 1000 | 2-4 | | |
| TRIOJET SYSTEM 1000 INOX | 2-4 | | |
| TRIOJET SYSTEM 1500 | 2-4 | | |
| TRIOJET SYSTEM 1500 INOX | 2-4 | | |
| TRIOJET SYSTEM 2000 | 2-4 | | |
| TRIOJET SYSTEM 2000 INOX | 2-4 | | |
| TRIOJET SYSTEM 2500 INOX | 2-4 | | |
| TRIOJET SYSTEM 2500 | 2-4 | | |
| TRIOJET SYSTEM 3000 INOX | 2-4 | | |
| TRIOJET SYSTEM 3000 | 2-4 | | |

60Hz

| Model | Elektri?no ogrevanje | | |
|---|---|---|---|
| | ($m^3/h$) | (kW) | (m) |

| | |
|---|---|
| TRIOJET SYSTEM 1000 60Hz | 2-4 |
| TRIOJET SYSTEM 1000 60Hz INOX | 2-4 |
| TRIOJET SYSTEM 1500 60Hz INOX | 2-4 |
| TRIOJET SYSTEM 1500 60Hz | 2-4 |
| TRIOJET SYSTEM 2000 60Hz INOX | 2-4 |
| TRIOJET SYSTEM 2000 60Hz | 2-4 |
| TRIOJET SYSTEM 2500 60Hz | 2-4 |
| TRIOJET SYSTEM 2500 60Hz INOX | 2-4 |
| TRIOJET SYSTEM 3000 60Hz | 2-4 |
| TRIOJET SYSTEM 3000 60Hz INOX | 2-4 |

## Dimenzije

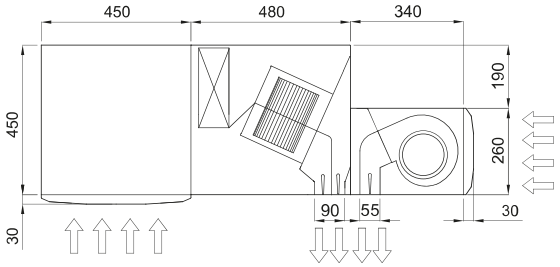


| L | A | B |
|---|---|---|
| 1000 | 920 | - |
| 1500 | 1420 | 710 |
| 2000 | 1920 | 960 |
| 2500 | 2420 | 1210 |
| 3000 | 2920 | 1460 |

