
Karakteristike

Zra?na zavesa komercialne velikosti z enako mo?jo kot industrijska zra?na zavesa. Kot vse standardne zra?ne zavese Airtècnics, ima zra?na zavesa Windbox BB elegantno in brez?asno obliko. Windbox BB je izjemno vsestranska zra?na zavesa, opremljena s široko paleto tehni?nih specifikacij, možnosti montaže in prilagajanja. Zra?na zavesa Windbox BB združuje vse najnovejše inovacije in razvojne dosežke, ki jih prinaša najnovejša generacija EC ventilatorjev in vklju?uje naš napredni nadzorni sistem CLEVER, ki spada med standardno opremo.

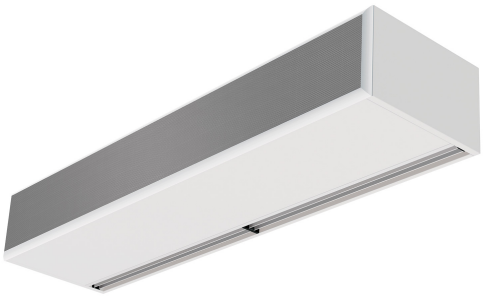

- Samonosilna konstrukcija ohišja iz pocinkane jeklene ploš?e, izdelano v strukturni epoksi-poliestrski barvi standardno bele barve RAL9016.Druge barve ali nerjave?e jeklo so na voljo po zahtevi.
- Mikro-perforirana dovodna rešetka s filtrirnimi funkcijami z enostavnim servisiranjem.Ne potrebuje predfiltra.
- Anodizirani aluminijasti odhondi ventili oblikovani z zra?nim profilom, nastavljivi od 0 do 15 ° na vsaki strani.
- EC dvosmerni centrifugalni ventilatorji, ki jih poganja zunanji rotorski motor in nizka raven hrupa, z zelo nizko porabo ventilatorjev.
- Tip "P" z vodno ogrevano tuljavo.Tip "E" z zaš?itenimi elektri?nimi elementi, tremi stopnjami z integrirano regulacijo.Tip "A" brez ogrevanja, samo zrak.Možnost dodatne opremitve z DX tuljavo.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikacije

50Hz

Model	Neogrevano	
	(m³/h)	(m)
BB 1000 A	4-7	
BB 1500 A	4-7	
BB 2000 A	4-7	
BB 2500 A	4-7	
BB 3000 A	4-7	
SB 1000 A	3,5-5	
SB 1500 A	3,5-5	
SB 2000 A	3,5-5	
SB 2500 A	3,5-5	
SB 3000 A	3,5-5	

Model	Elektri?no ogrevanje		
	(m³/h)	(kW)	(m)
BB 1000 E	4-7		
BB 1500 E	4-7		
BB 2000 E	4-7		
BB 2500 E	4-7		
BB 3000 E	4-7		
SB 1000 E	3,5-5		
SB 1500 E	3,5-5		
SB 2000 E	3,5-5		
SB 2500 E	3,5-5		
SB 3000 E	3,5-5		

Model	Vodno ogrevanje				
	(m^3/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
BB 1000 P86	-				
BB 1500 P86	-				
BB 2000 P86	-				
BB 2500 P86	-				
BB 3000 P86	-				
SB 1000 P86	-				
SB 1500 P86	-				
SB 2000 P86	-				
SB 2500 P86	-				
SB 3000 P86	-				
BB 1000 P64	-				
BB 1500 P64	-				
BB 2000 P64	-				
BB 2500 P64	-				
BB 3000 P64	-				
SB 1000 P64	-				
SB 1500 P64	-				
SB 2000 P64	-				
SB 2500 P64	-				
SB 3000 P64	-				
BB 1000 P54	16,48				
BB 1500 P54	24,15				
BB 2000 P54	35,04				
BB 2500 P54	42,12				
BB 3000 P54	49,27				
SB 1000 P54	14.47				
SB 1500 P54	21.19				
SB 2000 P54	30.77				
SB 2500 P54	36.94				
SB 3000 P54	42.6				

60Hz

Model	Neogrevano	
	(m^3/h)	(m)
BB 1000 A	4-7	
BB 1500 A	4-7	
BB 2000 A	4-7	
BB 2500 A	4-7	
BB 3000 A	4-7	
SB 1000 A	3,5-5	
SB 1500 A	3,5-5	
SB 2000 A	3,5-5	
SB 2500 A	3,5-5	
SB 3000 A	3,5-5	


Elektri?no ogrevanje


Model	(m³/h)	(kW)	(m)
BB 1000 E	4-7		
BB 1500 E	4-7		
BB 2000 E	4-7		
BB 2500 E	4-7		
BB 3000 E	4-7		
SB 1000 E	3,5-5		
SB 1500 E	3,5-5		
SB 2000 E	3,5-5		
SB 2500 E	3,5-5		
SB 3000 E	3,5-5		

Vodno ogrevanje

Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
BB 1000 P86	-				
BB 1500 P86	-				
BB 2000 P86	-				
BB 2500 P86	-				
BB 3000 P86	-				
SB 1000 P86	-				
SB 1500 P86	-				
SB 2000 P86	-				
SB 2500 P86	-				
SB 3000 P86	-				
BB 1000 P64	-				
BB 1500 P64	-				
BB 2000 P64	-				
BB 2500 P64	-				
BB 3000 P64	-				
SB 1000 P64	-				
SB 1500 P64	-				
SB 2000 P64	-				
SB 2500 P64	-				
SB 3000 P64	-				
BB 1000 P54	16,48				
BB 1500 P54	24,15				
BB 2000 P54	35,04				
BB 2500 P54	42,12				
BB 3000 P54	49,27				
SB 1000 P54	14.47				
SB 1500 P54	21.19				
SB 2000 P54	30.77				
SB 2500 P54	36.94				
SB 3000 P54	42.6				

Dimenzije

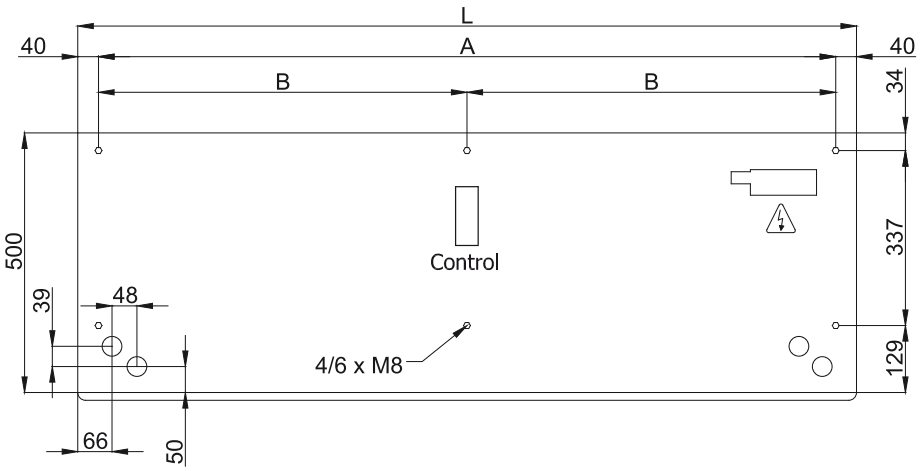

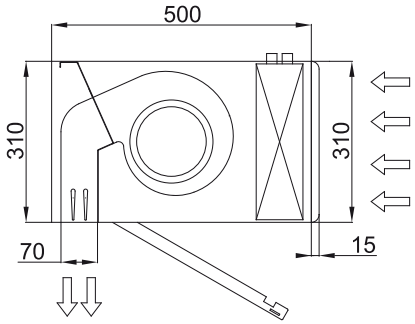

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460