


Karakteristike

Zražna zavesa komercialne velikosti z enako močjo kot industrijska zražna zavesa. Kot vse [standardne zražne zavese Airtècnics](#), ima zražna zavesa Windbox BB elegantno in brezžasno obliko. Windbox BB je izjemno vsestranska zražna zavesa, opremljena s široko paleto tehnišnih specifikacij, možnosti montaže in prilagajanja. Zražna zavesa Windbox BB združuje vse najnovejše inovacije in razvojne dosežke, ki jih prinaša najnovejša generacija EC ventilatorjev in vključuje naš [napredni nadzorni sistem CLEVER](#), ki spada med standardno opremo.

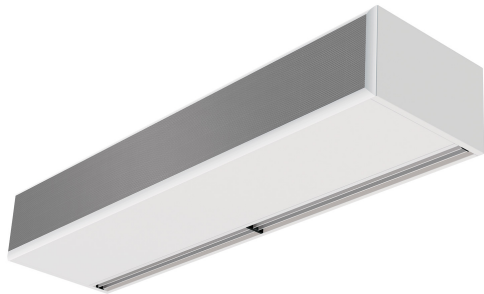

- Samonosilna konstrukcija ohišja iz pocinkane jeklene plošče, izdelano v strukturalni epoksi-poliestrski barvi standardno bele barve RAL9016. Druge barve ali nerjavne jeklo so na voljo po zahtevi.
- Mikro-perforirana dovodna rešetka s filtrirnimi funkcijami z enostavnim servisiranjem. Ne potrebuje predfiltra.
- Anodizirani aluminijasti odhondni ventili oblikovani z zražnim profilom, nastavljivi od 0 do 15 ° na vsaki strani.
- EC dvosmerni centrifugalni ventilatorji, ki jih poganja zunanji rotorski motor in nizka raven hrupa, z zelo nizko porabo ventilatorjev.
- Tip "P" z vodno ogrevano tuljavo. Tip "E" z zaščitnimi elektrišnimi elementi, tremi stopnjami z integrirano regulacijo. Tip "A" brez ogrevanja, samo zrak. Možnost dodatne opremitve z DX tuljavo.
- Vključuje Plug&Play nadzor preko 7m RJ45 kabla in infrardešim daljinskim upravljalnikom. Izbirno: Clever nadzor (programabilni, avtomatski, inteligentni, varšni, Modbus RTU za BMS...)

Specifikacije

50Hz

| Neogrevano | | |
|------------|---|---------------------------------------|
| Model | Nominalni pretok zraka (m ³ /h) | Priporošena višina instalacije (m) |
| BB 1000 A | 4020 | 4-7 |
| BB 1500 A | 5360 | 4-7 |
| BB 2000 A | 8040 | 4-7 |
| BB 2500 A | 9380 | 4-7 |
| BB 3000 A | 10720 | 4-7 |

| Elektrišno ogrevanje | | | |
|----------------------|---|---|---------------------------------------|
| Model | Nominalni pretok zraka (m ³ /h) | Elektrišna grelna kapaciteta 400Vx3 (kW) | Priporošena višina instalacije (m) |
| BB 1000 E | 4020 | 6/15/21 | 4-7 |
| BB 1500 E | 5360 | 8/19/27 | 4-7 |
| BB 2000 E | 8040 | 12/30/42 | 4-7 |
| BB 2500 E | 9380 | 16/30/46 | 4-7 |
| BB 3000 E | 10720 | 20/30/50 | 4-7 |

| Vodno ogrevanje | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Model | Nominalni pretok zraka (m ³ /h) | Priporošena višina instalacije (m) | Kapaciteta ogrevanja 80/60°C (kW) | Kapaciteta ogrevanja 60/40°C (kW) | Kapaciteta ogrevanja 50/40°C (kW) |
| BB 1000 P86 | 3750 | 4-7 | 18,21 | - | - |
| BB 1500 P86 | 5000 | 4-7 | 26,46 | - | - |
| BB 2000 P86 | 7500 | 4-7 | 38,44 | - | - |
| BB 2500 P86 | 8750 | 4-7 | 46,38 | - | - |
| BB 3000 P86 | 10000 | 4-7 | 55,04 | - | - |
| BB 1000 P64 | 3750 | 4-7 | - | 15,16 | - |
| BB 1500 P64 | 5000 | 4-7 | - | 21,87 | - |
| BB 2000 P64 | 7500 | 4-7 | - | 31,13 | - |



| Vodno ogrevanje | | | | | |
|-----------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Model | Nominalni pretok zraka (m ³ /h) | Priporo?ena višina instalacije (m) | Kapaciteta ogrevanja 80/60°C (kW) | Kapaciteta ogrevanja 60/40°C (kW) | Kapaciteta ogrevanja 50/40°C (kW) |
| BB 2500 P64 | 8750 | 4-7 | - | 38,96 | - |
| BB 3000 P64 | 10000 | 4-7 | - | 45,49 | - |
| BB 1000 P54 | 3750 | 4-7 | - | - | 16,48 |
| BB 1500 P54 | 5000 | 4-7 | - | - | 24,15 |
| BB 2000 P54 | 7500 | 4-7 | - | - | 35,04 |
| BB 2500 P54 | 8750 | 4-7 | - | - | 42,12 |
| BB 3000 P54 | 10000 | 4-7 | - | - | 49,27 |

60Hz

| Neogrevano | | |
|------------|--|------------------------------------|
| Model | Nominalni pretok zraka (m ³ /h) | Priporo?ena višina instalacije (m) |
| BB 1000 A | 4020 | 4-7 |
| BB 1500 A | 5360 | 4-7 |
| BB 2000 A | 8040 | 4-7 |
| BB 2500 A | 9380 | 4-7 |
| BB 3000 A | 10720 | 4-7 |

| Elektri?no ogrevanje | | | |
|----------------------|--|--|------------------------------------|
| Model | Nominalni pretok zraka (m ³ /h) | Elektri?na grelna kapaciteta 400Vx3 (kW) | Priporo?ena višina instalacije (m) |
| BB 1000 E | 4020 | 6/15/21 | 4-7 |
| BB 1500 E | 5360 | 8/19/27 | 4-7 |
| BB 2000 E | 8040 | 12/30/42 | 4-7 |
| BB 2500 E | 9380 | 16/30/46 | 4-7 |
| BB 3000 E | 10720 | 20/30/50 | 4-7 |

| Vodno ogrevanje | | | | | |
|-----------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Model | Nominalni pretok zraka (m ³ /h) | Priporo?ena višina instalacije (m) | Kapaciteta ogrevanja 80/60°C (kW) | Kapaciteta ogrevanja 60/40°C (kW) | Kapaciteta ogrevanja 50/40°C (kW) |
| BB 1000 P86 | 3750 | 4-7 | 18,21 | - | - |
| BB 1500 P86 | 5000 | 4-7 | 26,46 | - | - |
| BB 2000 P86 | 7500 | 4-7 | 38,44 | - | - |
| BB 2500 P86 | 8750 | 4-7 | 46,38 | - | - |
| BB 3000 P86 | 10000 | 4-7 | 55,04 | - | - |
| BB 1000 P64 | 3750 | 4-7 | - | 15,16 | - |
| BB 1500 P64 | 5000 | 4-7 | - | 21,87 | - |
| BB 2000 P64 | 7500 | 4-7 | - | 31,13 | - |
| BB 2500 P64 | 8750 | 4-7 | - | 38,96 | - |
| BB 3000 P64 | 10000 | 4-7 | - | 45,49 | - |
| BB 1000 P54 | 3750 | 4-7 | - | - | 16,48 |
| BB 1500 P54 | 5000 | 4-7 | - | - | 24,15 |
| BB 2000 P54 | 7500 | 4-7 | - | - | 35,04 |
| BB 2500 P54 | 8750 | 4-7 | - | - | 42,12 |
| BB 3000 P54 | 10000 | 4-7 | - | - | 49,27 |

Dimenzije

