WINDBOX DX-MD| Zra?ne zavese s toplotno ?rpalko DX Midea

Karakteristike



- Energetsko var?na zra?na zavesa s toplotno ?rpalko: Do 70% zmanjšanje stroškov in emisij CO2 (na?in ogrevanja).
- Samonosilna konstrukcija ohišja iz pocinkane jeklene plo?e, izdelano v strukturni epoksi-poliestrski barvi standardno bele barve RAL9016.Druge barve ali nerjave?e jeklo so na voljo po zahtevi.
- Mikro-perforirana dovodna rešetka s filtrirnimi funkcijami z enostavnim servisiranjem.Notranji predfilter je vklju?en.
- Anodizirani aluminijasti odhondi ventili oblikovani z zra?nim profilom, nastavljivi od 0 do 15 ° na vsaki strani.
- Centrifugalni ventilatorji z dvojnim dovodom, ki jih poganja zunanji rotor motorja z nizko raven hrupa. Izbira med 5 hitrostmi.Modeli EC so sestavljeni z ventilatorji z visoko u?inkovitostjo in majhno porabo.
- Vklju?uje samo ogrevanje direktne ekspanzijske tuljave z vgrajenimi temperaturnimi senzorji.
- Only heating mode: Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- Cooling and Heating mode: Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Pripravljeno za priklju?itev na enoto zunanje toplotne ?rpalke MIDEA (R410A) z ekspanzijskim ventilom. Zahteva DX Interface KIT prilagojen za zra?no zaveso in programabilno krmiljenje.
- DX VRF:
  Pripravljen za priklju?itev na zunanjo enoto toplotne ?rpalke MIDEA VRF (R410A). Enota ni vklju?ena in jo mora kupec kupiti lo?eno. Zahteva: XXXXX: DX vmesniški komplet z ekspanzijskim ventilom prilagojenim za zra?no zaveso, prosimo, da se za to namestitev posvetujte.

Specifikacije

50Hz


Model	Toplotna ?rpalka - VRF	
	(m³/h)	(m)
ECM 1500 VRF12-MD	2,5-3,8	
ECM 2000 VRF16-MD	2,5-3,8	
ECM 2500 VRF21-MD	2,5-3,8	
ECM 3000 VRF26-MD	2,5-3,8	
ECG 1000 VRF10-MD	3-4,2	
ECG 1500 VRF13-MD	3-4,2	
ECG 1500 VRF15-MD	3-4,2	
ECG 2000 VRF24-MD	3-4,2	
ECG 2500 VRF25-MD	3-4,2	
ECG 2500 VRF29-MD	3-4,2	
ECG 3000 VRF29-MD	3-4,2	
ECG 3000 VRF34-MD	3-4,2	


60Hz

Model	Toplotna ?rpalka - VRF	
	(m³/h)	(m)
ECM 1500 VRF12-MD	2,5-3,8	
ECM 2000 VRF16-MD	2,5-3,8	
ECM 2500 VRF21-MD	2,5-3,8	

Model	Toplotna ?rpalka - VRF	
	(m³/h)	(m)
ECM 3000 VRF26-MD	2,5-3,8	
ECG 1000 VRF10-MD	3-4,2	
ECG 1500 VRF13-MD	3-4,2	
ECG 1500 VRF15-MD	3-4,2	
ECG 2000 VRF24-MD	3-4,2	
ECG 2500 VRF25-MD	3-4,2	
ECG 2500 VRF29-MD	3-4,2	
ECG 3000 VRF29-MD	3-4,2	
ECG 3000 VRF34-MD	3-4,2	

Dimenzije

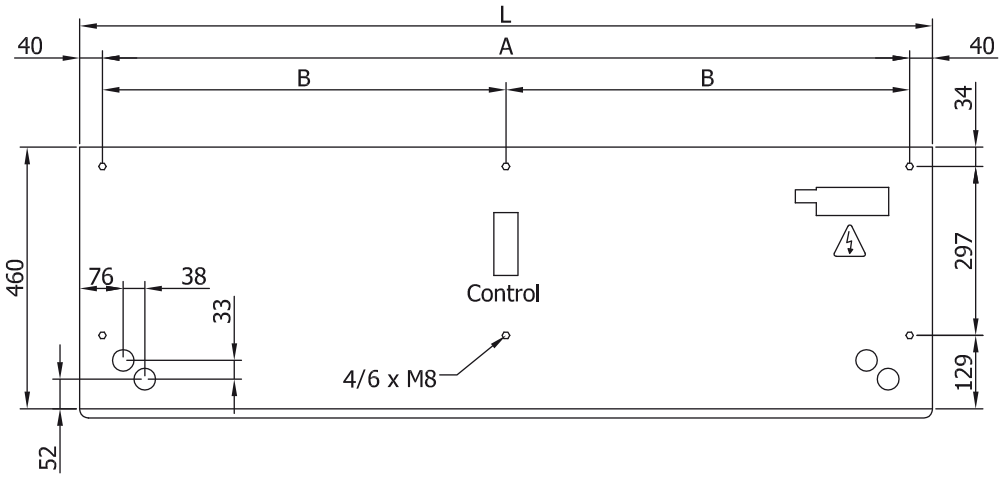

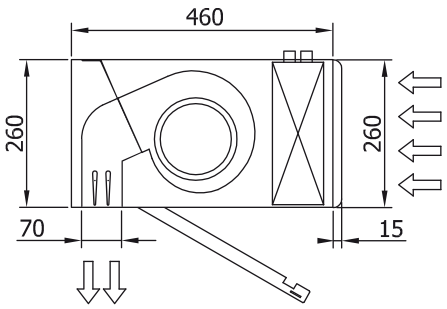

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460