
WINDBOX L,XL| Industrijske zra?ne zavese in zra?ne zavese za hladilnice

Karakteristike

Izredno zmogljiva in robustna industrijska zra?na zavesa za vrata velikih dimenzij. Windbox L, XL Zra?na zavesa je zasnovana tako, da ustvari visoko u?inkovito zra?no pregrado za vrata do 8 metrov višine, ki ohranja notranje pogoje in zmanjša izgube energije.

Zra?ne zavese Airtècnics so izdelane s komponentami in materiali visoke kakovosti in trajnosti.

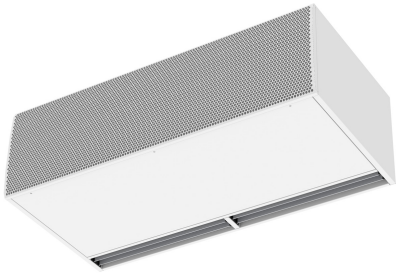

- Samonosilna konstrukcija ohišja iz pocinkane jeklene ploš?e, izdelano v strukturni epoksi-poliestrski barvi standardno bele barve RAL9016.Druge barve ali nerjave?e jeklo so na voljo po zahtevi.
- Dve opciji za prednje rešetke: industrijska perforirana (privzeto), komercialna mikroperforirana.
- Anodizirani aluminijasti odhondi ventili oblikovani z zra?nim profilom, nastavljivi od 0 do 15 ° na vsaki strani.
- Centrifugalni ventilatorji z dvojnim dovodom, ki jih poganja zunanji rotor motorja z nizko raven hrupa. Izbira med 5 hitrostmi.
- Tip "P" z vodno ogrevano tuljavo.Tip "E" z zaš?itenimi elektri?nimi elementi, tremi stopnjami z integrirano regulacijo.Tip "A" brez ogrevanja, samo zrak.Možnost dodatne opremitve z DX tuljavo.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikacije

50Hz

Model	Neogrevano	
	(m³/h)	(m)
L 1000 A 400Vx3	4-5	
L 1000 A	4-5	
L 1500 A	4-5	
L 1500 A 400Vx3	4-5	
L 2000 A 400Vx3	4-5	
L 2000 A	4-5	
L 2500 A 400Vx3	4-5	
L 2500 A	4-5	
L 3000 A 400Vx3	4-5	
L 3000 A	4-5	
XL 1000 A 400Vx3	5-7	
XL 1000 A	5-7	
XL 1500 A	5-7	
XL 1500 A 400Vx3	5-7	
XL 2000 A	5-7	
XL 2000 A 400Vx3	5-7	
XL 2500 A	5-7	
XL 2500 A 400Vx3	5-7	
XL 3000 A	5-7	
XL 3000 A 400Vx3	5-7	

Model	Elektri?no ogrevanje		
	(m³/h)	(kW)	(m)
L 1000 E-25	4-5		

Elektri?no ogrevanje			
Model	(m³/h)	(kW)	(m)
L 1000 E	4-5		
L 1500 E-37,5	4-5		
L 1500 E	4-5		
L 2000 E	4-5		
L 2000 E-50	4-5		
L 2500 E	4-5		
L 2500 E-60	4-5		
L 3000 E	4-5		
L 3000 E-70	4-5		
XL 1000 E	5-7		
XL 1000 E-35	5-7		
XL 1500 E	5-7		
XL 1500 E-52	5-7		
XL 2000 E	5-7		
XL 2000 E-70	5-7		
XL 2500 E	5-7		
XL 2500 E-70	5-7		
XL 3000 E	5-7		
XL 3000 E-80	5-7		


Vodno ogrevanje					
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
L 1000 P86	-				
L 1500 P86	-				
L 2000 P86	-				
L 2500 P86	-				
L 3000 P86	-				
XL 1000 P86	-				
XL 1500 P86	-				
XL 2000 P86	-				
XL 2500 P86	-				
XL 3000 P86	-				
L 1000 P64	-				
L 1500 P64	-				
L 2000 P64	-				
L 2500 P64	-				
L 3000 P64	-				
XL 1000 P64	-				
XL 1500 P64	-				
XL 2000 P64	-				
XL 2500 P64	-				
XL 3000 P64	-				
L 1000 P54	17,18				
L 1500 P54	29,04				
L 2000 P54	38,93				
L 2500 P54	49,36				
L 3000 P54	59,96				
XL 1000 P54	20,43				


Model	Vodno ogrevanje				
	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
XL 1500 P54	34,55				
XL 2000 P54	46,36				
XL 2500 P54	58,81				
XL 3000 P54	71,47				

60Hz

Model	Neogrevano	
	(m³/h)	(m)
L 1000 A 60Hz	4-5	
L 1500 A 60Hz	4-5	
L 2000 A 60Hz	4-5	
L 2500 A 60Hz	4-5	
L 3000 A 60Hz	4-5	
XL 1000 A 60Hz	5-7	
XL 1500 A 60Hz	5-7	
XL 2000 A 60Hz	5-7	
XL 2500 A 60Hz	5-7	
XL 3000 A 60Hz	5-7	

Dimenzije

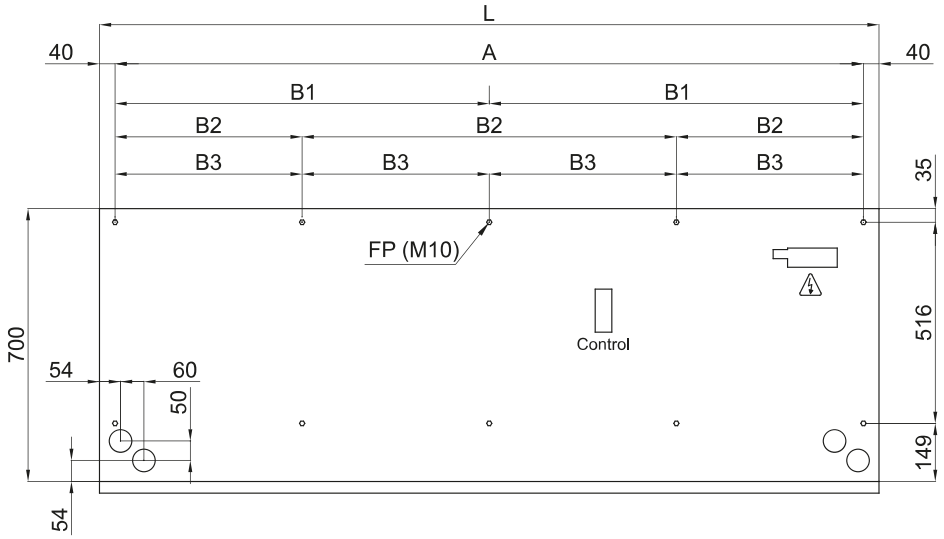

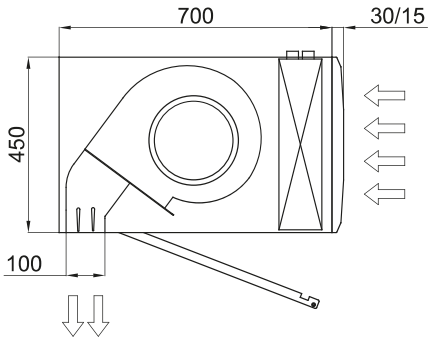

L	FP	A	B1	B2	B3
1000	4	920	-	-	-
1500	6	1420	710	-	-
2000	6	1920	960	-	-
2500	8	2420	-	806,7	-
3000	10	2920	-	-	730