# WINDBOX VRF-HA| Zra?ne zavese s toplotno ?rpalko Haier

## Karakteristike




- Energetsko var?na zra?na zavesa s toplotno ?rpalko: Do 70% zmanjšanje stroškov in emisij CO2 (na?in ogrevanja).
- Samonosilna konstrukcija ohišja iz pocinkane jeklene plo?e, izdelano v strukturni epoksi-poliestrski barvi standardno bele barve RAL9016.Druge barve ali nerjave?e jeklo so na voljo po zahtevi.
- Mikro-perforirana dovodna rešetka s filtrirnimi funkcijami z enostavnim servisiranjem.Notranji predfilter je vklju?en.
- Anodizirani aluminijasti odhondi ventili oblikovani z zra?nim profilom, nastavljivi od 0 do 15 ° na vsaki strani.
- Centrifugalni ventilatorji z dvojnim dovodom, ki jih poganja zunanji rotor motorja z nizko raven hrupa. Izbira med 5 hitrostmi.Modeli EC so sestavljeni z ventilatorji z visoko u?inkovitostjo in majhno porabo.
- Notranji predfilter je vklju?en.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX VRF:
  Pripravljeno za priklju?itev na zunanjo toplotno ?rpalko HAIER (R410A). Zahteve HAIER VRF Interface KIT prilagojen za zra?no zaveso z ekspanzijskim ventilom in programabilno krmiljenje.

## Specifikacije

50Hz


| Model | Toplotna ?rpalka - VRF | |
|---|---|---|
| | (m³/h) | (m) |
| ECM 1000 VRF7-HA | 2,5-3,8 | |
| ECM 1500 VRF12-HA | 2,5-3,8 | |
| ECM 2000 VRF16-HA | 2,5-3,8 | |
| ECM 2000 VRF19-HA | 2,5-3,8 | |
| ECM 2500 VRF21-HA | 2,5-3,8 | |
| ECM 2500 VRF24-HA | 2,5-3,8 | |
| ECM 3000 VRF26-HA | 2,5-3,8 | |
| ECG 1000 VRF10-HA | 3-4,2 | |
| ECG 1500 VRF13-HA | 3-4,2 | |
| ECG 1500 VRF15-HA | 3-4,2 | |
| ECG 2000 VRF20-HA | 3-4,2 | |
| ECG 2000 VRF24-HA | 3-4,2 | |
| ECG 2500 VRF25-HA | 3-4,2 | |
| ECG 2500 VRF29-HA | 3-4,2 | |
| ECG 3000 VRF29-HA | 3-4,2 | |
| ECG 3000 VRF34-HA | 3-4,2 | |


60Hz

| Model | Toplotna ?rpalka - VRF | |
|---|---|---|
| | (m³/h) | (m) |
| ECM 1000 VRF7-HA | 2,5-3,8 | |
| ECM 1500 VRF12-HA | 2,5-3,8 | |
| ECM 2000 VRF16-HA | 2,5-3,8 | |
| ECM 2000 VRF19-HA | 2,5-3,8 | |
| ECM 2500 VRF21-HA | 2,5-3,8 | |
| ECM 2500 VRF24-HA | 2,5-3,8 | |

| Model | Toplotna ?rpalka - VRF | |
|---|---|---|
| | (m³/h) | (m) |
| ECM 3000 VRF26-HA | 2,5-3,8 | |
| ECG 1000 VRF10-HA | 3-4,2 | |
| ECG 1500 VRF13-HA | 3-4,2 | |
| ECG 1500 VRF15-HA | 3-4,2 | |
| ECG 2000 VRF20-HA | 3-4,2 | |
| ECG 2000 VRF24-HA | 3-4,2 | |
| ECG 2500 VRF25-HA | 3-4,2 | |
| ECG 2500 VRF29-HA | 3-4,2 | |
| ECG 3000 VRF29-HA | 3-4,2 | |
| ECG 3000 VRF34-HA | 3-4,2 | |

## Dimenzije

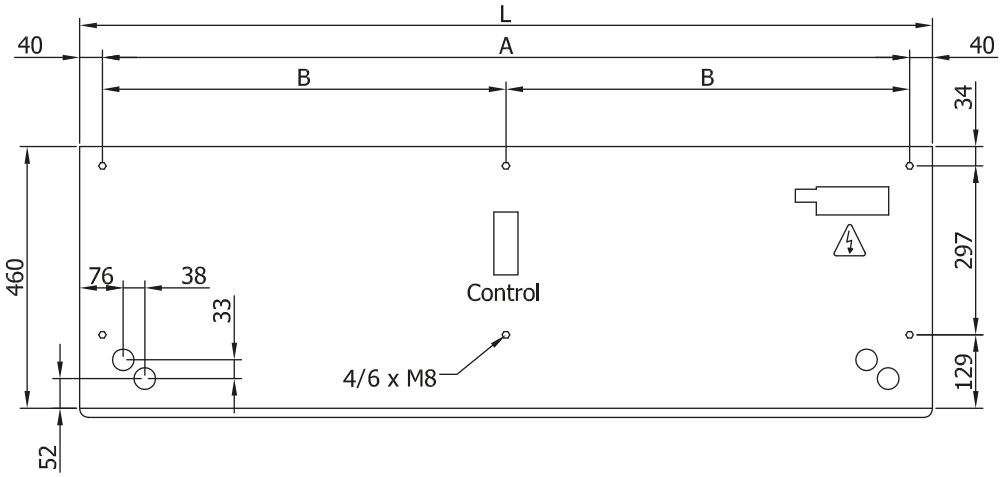

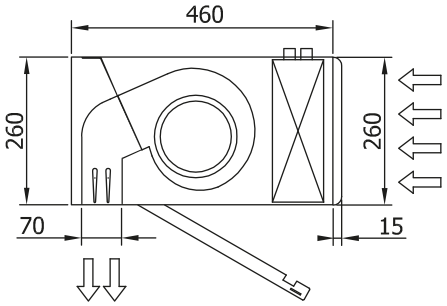
| L | A | B |
|---|---|---|
| 1000 | 920 | - |
| 1500 | 1420 | 710 |
| 2000 | 1920 | 960 |
| 2500 | 2420 | 1210 |
| 3000 | 2920 | 1460 |