



## Karakteristike

Dekorativna, minimalist?na in elegantna zra?na zavesa ZEN je priljubljena med arhitekti in oblikovalci in zato mnogokrat vklju?ena v njihove gradbene projekte. BB razli?ica zra?ne zavese ZEN, je zasnovana z zadnjo generacijo ventilatorjev EC in zagotavlja mo? in zmogljivost, ki je enakovredna industrijskim zra?nim zavesam. Njena pametna zasnova in visoka zmogljivost se odli?no skladata z notranjo ali zunanj?o estetiko vsake stavbe in je aktivni del dekoracije ali prostora. ZEN BB zra?na zavesa ponuja neskon?ne mo?nosti prilagoditve, torej kako dale? sega va?a domi?ljija?



- Dekorativna zra?na zavesa v sodobnem arhitekturnem slogu. Minimalisti?na in pametna oblika se integrira v vsako okolje in ponuja neskon?ne mo?nosti prilagajanja.
- Paneli lahko vklju?ujejo logotipe, lu?i, signalizacijo, varnostne ali informacijske zname, grafike, slike, ure, vse v skladu z ?eljami kupca.
- Prednji anodizirani aluminijasti paneli. Po ?elji izdelani iz bru?enega ali zrcalnega nerjave?ega jekla. Mo?ni so tudi drugi materiali, kot so pocinkano jeklo, gladka ali teksturirana plo?a, les, itd.
- Osrednja konstrukcija je izdelana iz pocinkanega jekla. Druge barve so na voljo po ?elji.
- Anodizirani aluminijasti odhondi ventili oblikovani z zra?nim profilom, nastavljava v obe smeri.
- EC dvosmerni centrifugalni ventilatorji, ki jih poganja zunanji rotorski motor in nizka raven hrupa, z zelo nizko porabo ventilatorjev.
- Tip "P" z vodno ogrevano tuljavo. Tip "E" z za?itenimi elektri?nimi elementi, tremi stopnjami z integrirano regulacijo. Tip "A" brez ogrevanja, samo zrak. Mo?nost dodatne opreme z DX tuljavo.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

## Specifikacije

50Hz

Neogrevano		
Model	Nominalni pretok zraka (m³/h)	Priporo?ena vi?ina instalacije (m)
ZEN BB 1000 A	4020	4-7
ZEN BB 1500 A	5360	4-7
ZEN BB 2000 A	8040	4-7
ZEN BB 2500 A	9380	4-7
ZEN SB 1000 A	3060	3,5-5
ZEN SB 1500 A	4080	3,5-5
ZEN SB 2000 A	6120	3,5-5
ZEN SB 2500 A	7140	3,5-5

Elektri?no ogrevanje			
Model	Nominalni pretok zraka (m³/h)	Elektri?na grelna kapaciteta 400Vx3 (kW)	Priporo?ena vi?ina instalacije (m)
ZEN BB 1000 E	4020	6/15/21	4-7
ZEN BB 1500 E	5360	8/19/27	4-7
ZEN BB 2000 E	8040	12/30/42	4-7
ZEN BB 2500 E	9380	16/30/46	4-7
ZEN SB 1000 E	3060	5/10/15	3,5-5
ZEN SB 1500 E	4080	7,5/15/22,5	3,5-5
ZEN SB 2000 E	6120	10/20/30	3,5-5
ZEN SB 2500 E	7140	12/22/34	3,5-5






Model	Elektri?no ogrevanje				Priporo?ena višina instalacije (m)
	Nominalni pretok zraka (m³/h)		Elektri?na grelna kapaciteta 400Vx3 (kW)		
ZEN SB 2500 E	7140		12/22/34		3,5-5
Vodno ogrevanje					
Model	Nominalni pretok zraka (m³/h)	Priporo?ena višina instalacije (m)	Kapaciteta ogrevanja 80/60°C (kW)	Kapaciteta ogrevanja 60/40°C (kW)	Kapaciteta ogrevanja 50/40°C (kW)
ZEN BB 1000 P86	3750	4-7	18,21	-	-
ZEN BB 1500 P86	5000	4-7	26,46	-	-
ZEN BB 2000 P86	7500	4-7	38,44	-	-
ZEN BB 2500 P86	8750	4-7	46,38	-	-
ZEN SB 1000 P86	2910	3,5-5	15,58	-	-
ZEN SB 1500 P86	3880	3,5-5	19.71	-	-
ZEN SB 2000 P86	5820	3,5-5	31	-	-
ZEN SB 2500 P86	6790	3,5-5	38.97	-	-
ZEN BB 1000 P64	3750	4-7	-	15,16	-
ZEN BB 1500 P64	5000	4-7	-	21,87	-
ZEN BB 2000 P64	7500	4-7	-	31,13	-
ZEN BB 2500 P64	8750	4-7	-	38,96	-
ZEN SB 1000 P64	2910	3,5-5	-	12.44	-
ZEN SB 1500 P64	3880	3,5-5	-	18.55	-
ZEN SB 2000 P64	5820	3,5-5	-	22.84	-
ZEN SB 2500 P64	6790	3,5-5	-	31.79	-
ZEN BB 1000 P54	3750	4-7	-	-	16,48
ZEN BB 1500 P54	5000	4-7	-	-	24,15
ZEN BB 2000 P54	7500	4-7	-	-	35,04
ZEN BB 2500 P54	8750	4-7	-	-	42,12
ZEN SB 1000 P54	2910	3,5-5	-	-	14.47
ZEN SB 1500 P54	3880	3,5-5	-	-	21.19
ZEN SB 2000 P54	5820	3,5-5	-	-	30.77
ZEN SB 2500 P54	6790	3,5-5	-	-	36.94



## Dimenzijs

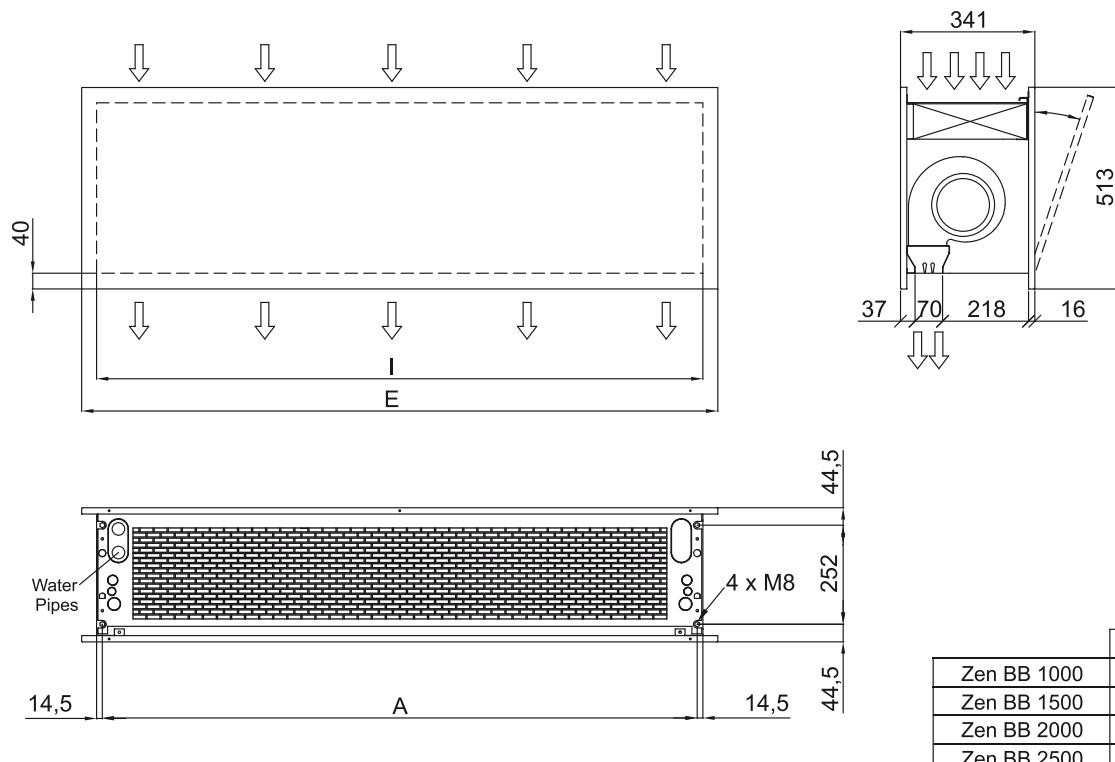

	L	I	A
Zen BB 1000	1220	1140	1115
Zen BB 1500	1620	1544	1515
Zen BB 2000	2120	2044	2015
Zen BB 2500	2620	2544	2515