

Karakteristike



- Dekorativna energijsko varčna toplotna črpalka v sodobnem arhitekturnem slogu: Do 70% zmanjšanje stroškov in emisij CO2 (način ogrevanja).
- Minimalistična in pametna oblika se integrira v vsako okolje in ponuja neskončne možnosti prilagajanja.
- Paneli lahko vključujejo logotipe, luči, signalizacijo, varnostne ali informacijske znake, grafike, slike, ure, vse v skladu z željami kupca.
- Prednji anodizirani aluminijasti paneli. Po želji izdelani iz brušenega ali zrcallega nerjavečega jekla. Možni so tudi drugi materiali, kot so pocinkano jeklo, gladka ali teksturirana plošča, les, itd.
- Osrednja konstrukcija je izdelana iz pocinkanega jekla. Druge barve so na voljo po želji.
- Anodizirani aluminijasti odhondi ventili oblikovani z zračnim profilom, nastavljiva v obe smeri.
- Centrifugalni ventilatorji z dvojnimi dovodom, ki jih poganja zunanji rotor motorja z nizko raven hrupa. Izbira med 5 hitrostmi. Modeli EC so sestavljeni z ventilatorji z visoko učinkovitostjo in majhno porabo.
- Vključuje samo ogrevanje direktne ekspanzijske tuljave z vgrajenimi temperaturnimi senzorji.
- Vključuje Plug&Play nadzor preko 7m RJ45 kabla in infrardečim daljinskim upravljalnikom.
- DX 1:1:
- Pripravljeno za priključitev na enoto zunanje toplotne črpalke MIDEA (R410A) z ekspanzijskim ventilom.
- Zahteva DX Interface KIT prilagojen za zračno zaveso in programabilno krmiljenje.
- DX VRF:
- Pripravljen za priključitev na zunanjo enoto toplotne črpalke MIDEA VRF (R410A). Enota ni vključena in jo mora kupec kupiti ločeno.
- Zahteva: XXXXX: DX vmesniški komplet z ekspanzijskim ventilom prilagojenim za zračno zaveso, prosimo, da se za to namestitev posvetujete.

Specifikacije


50Hz

| Toplotna črpalka - VRF | | |
|------------------------|---|---------------------------------------|
| Model | Nominalni pretok zraka (m ³ /h) | Priporočena višina instalacije (m) |
| ZEN ECG 1000 VRF10-MD | 2190 | 3-4,2 |
| ZEN ECG 1500 VRF13-MD | 2820 | 3-4,2 |
| ZEN ECG 1500 VRF15-MD | 2820 | 3-4,2 |
| ZEN ECG 2000 VRF24-MD | 4380 | 3-4,2 |
| ZEN ECG 2500 VRF25-MD | 5110 | 3-4,2 |
| ZEN ECG 2500 VRF29-MD | 5110 | 3-4,2 |

60Hz

| Toplotna črpalka - VRF | | |
|------------------------|---|---------------------------------------|
| Model | Nominalni pretok zraka (m ³ /h) | Priporočena višina instalacije (m) |
| ZEN ECG 1000 VRF10-MD | 2190 | 3-4,2 |
| ZEN ECG 1500 VRF13-MD | 2820 | 3-4,2 |
| ZEN ECG 1500 VRF15-MD | 2820 | 3-4,2 |
| ZEN ECG 2000 VRF24-MD | 4380 | 3-4,2 |
| ZEN ECG 2500 VRF25-MD | 5110 | 3-4,2 |
| ZEN ECG 2500 VRF29-MD | 5110 | 3-4,2 |

Dimenzije

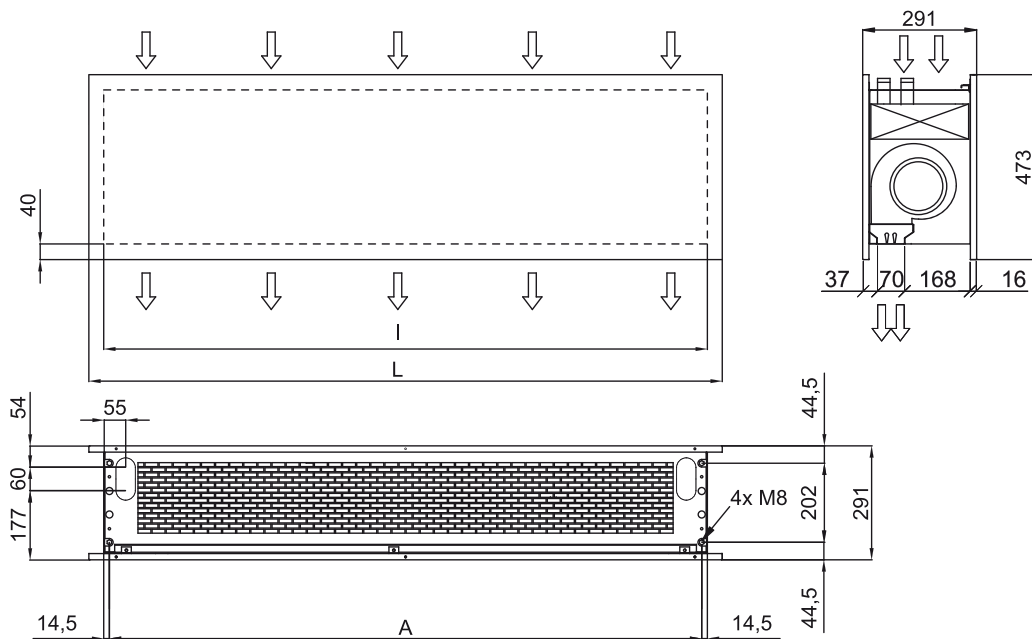

| | L | I | A |
|----------|------|------|------|
| Zen 1000 | 1220 | 1140 | 1115 |
| Zen 1500 | 1620 | 1544 | 1515 |
| Zen 2000 | 2120 | 2044 | 2015 |
| Zen 2500 | 2620 | 2544 | 2515 |