ZEN DX-MD| Zra?ne zavese s toplotno ?rpalko DX Midea

Karakteristike



- Dekorativna energijsko var?na toplotna ?rpalka v sodobnem arhitekturnem slogu: Do 70% zmanjšanje stroškov in emisij CO2 (na?in ogrevanja).
- Minimalisti?na in pametna oblika se integrira v vsako okolje in ponuja neskon?ne možnosti prilagajanja.
- Paneli lahko vklju?ujejo logotipe, lu?i, signalizacijo, varnostne ali informacijske znake, grafike, slike, ure, vse v skladu z željami kupca.
- Prednji anodizirani aluminijasti paneli. Po želji izdelani iz brušenega ali zrcalega nerjave?ega jekla. Možni so tudi drugi materiali, kot so pocinkano jeklo, gladka ali teksturirana ploš?a, les, itd.
- Osrednja konstrukcija je izdelana iz pocinkanega jekla.Druge barve so na voljo po želji.
- Anodizirani aluminijasti odhondi ventili oblikovani z zra?nim profilom, nastavljiva v obe smeri.
- Centrifugalni ventilatorji z dvojnim dovodom, ki jih poganja zunanji rotor motorja z nizko raven hrupa. Izbira med 5 hitrostmi.Modeli EC so sestavljeni z ventilatorji z visoko u?inkovitostjo in majhno porabo.
- Vklju?uje samo ogrevanje direktne ekspanzijske tuljave z vgrajenimi temperaturnimi senzorji.
- Only heating mode: Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Pripravljeno za priklju?itev na enoto zunanje toplotne ?rpalke MIDEA (R410A) z ekspanzijskim ventilom. Zahteva DX Interface KIT prilagojen za zra?no zaveso in programabilno krmiljenje.
- DX VRF:
  Pripravljen za priklju?itev na zunanjo enoto toplotne ?rpalke MIDEA VRF (R410A). Enota ni vklju?ena in jo mora kupec kupiti lo?eno. Zahteva: XXXXX: DX vmesniški komplet z ekspanzijskim ventilom prilagojenim za zra?no zaveso, prosimo, da se za to namestitev posvetujte.

Specifikacije

50Hz

	Toplotna ?rpalka - DX 1:1		
Model	(m³/h)		(m)
ZEN ECG 3000 DX29/2-MD	3-4,2		


	Toplotna ?rpalka - VRF	
Model	(m³/h)	(m)
ZEN ECG 1000 VRF10-MD	3-4,2	
ZEN ECG 1500 VRF13-MD	3-4,2	
ZEN ECG 1500 VRF15-MD	3-4,2	
ZEN ECG 2000 VRF24-MD	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF25-MD	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF29-MD	3-4,2	
ZEN ECG 3000 VRF25-MD	3-4,2	
ZEN ECG 3000 VRF29-MD	3-4,2	

60Hz

	Toplotna ?rpalka - VRF	
Model	(m³/h)	(m)
ZEN ECG 1000 VRF10-MD	3-4,2	

Model	Toplotna ?rpalka - VRF (m³/h)	(m)
ZEN ECG 1500 VRF13-MD	3-4,2	
ZEN ECG 1500 VRF15-MD	3-4,2	
ZEN ECG 2000 VRF24-MD	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF25-MD	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF29-MD	3-4,2	

Dimenzije

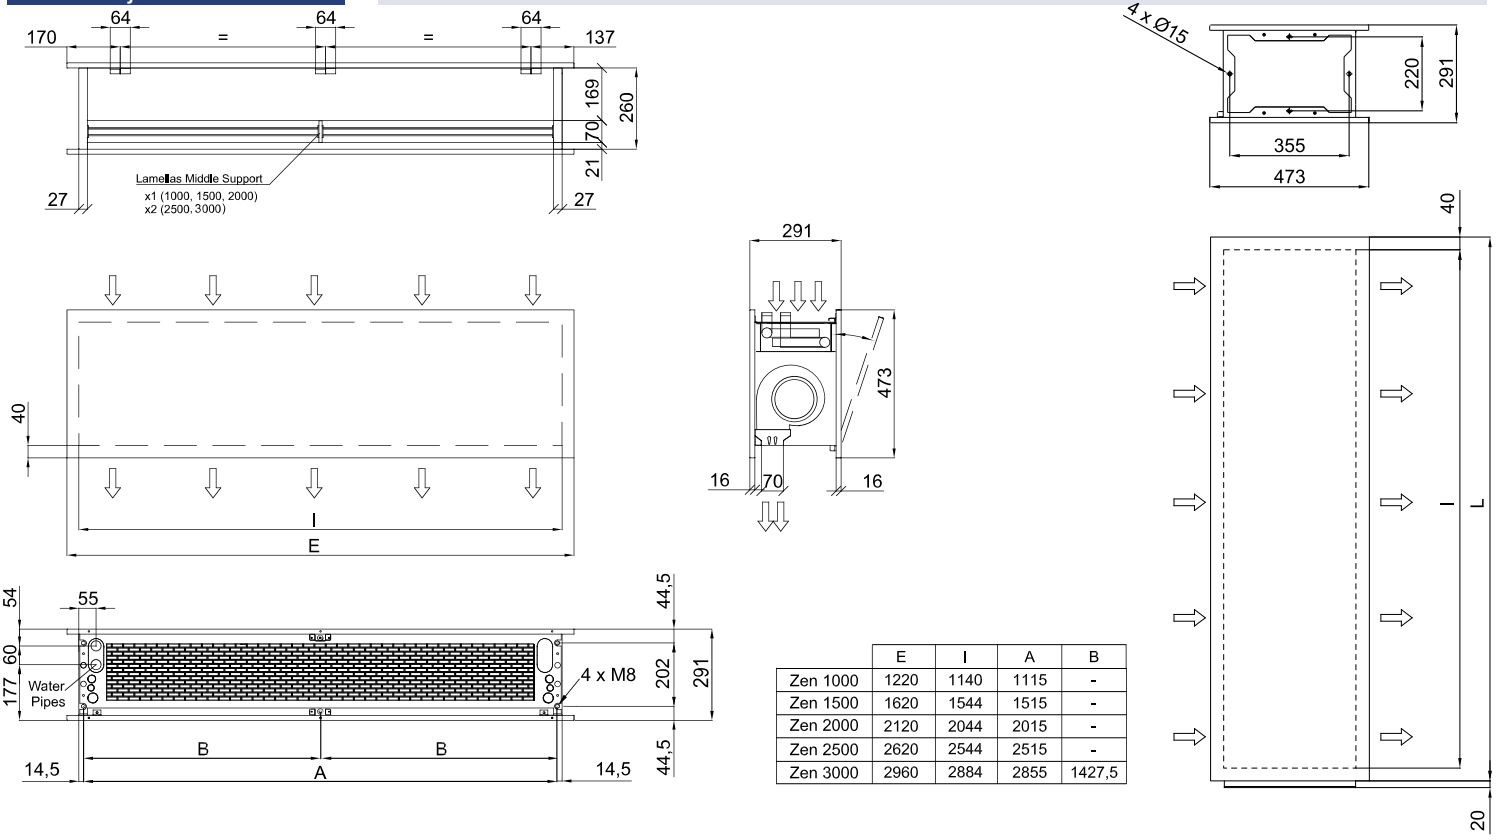

	E	I	A	B
Zen 1000	1220	1140	1115	-
Zen 1500	1620	1544	1515	-
Zen 2000	2120	2044	2015	-
Zen 2500	2620	2544	2515	-
Zen 3000	2960	2884	2855	1427,5