
Karakteristike

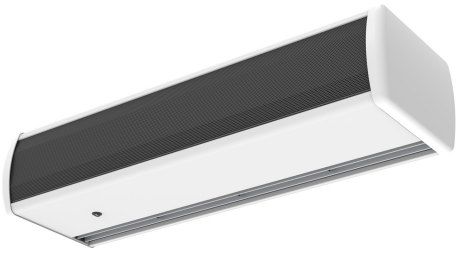


- Önálló ház horganyzott acéllemezb?l, szerkezeti epoxi-poliészter festéssel, alapkivitelben RAL9016 fehér színben.További színek kérésre elérhet?ek.
- Mikroperforált bemeneti rács sz?r? funkciókkal és könny? szerelhet?séggel.Nem igényel el?sz?r?t.
- Eloxált alumínium kimeneti lapátok szárnykialakítással.
- Alacsony zajszint? fordított keresztáramú ventilátorok, kétsebességes küls? rotormotoros hajtással.
- „A” típus f?tés nélkül, kizárólag leveg?vel.
- Includes 2-speed in-built switch.
- Allows door contact and external OFF connection.

Specifikacije

50Hz

Model	Neogrevano	
	(m³/h)	(m)
OPT SW 1000 A	2.8	
OPT SW 1500 A	2.8	
OPT SW 2000 A	2.8	

Dimenzije

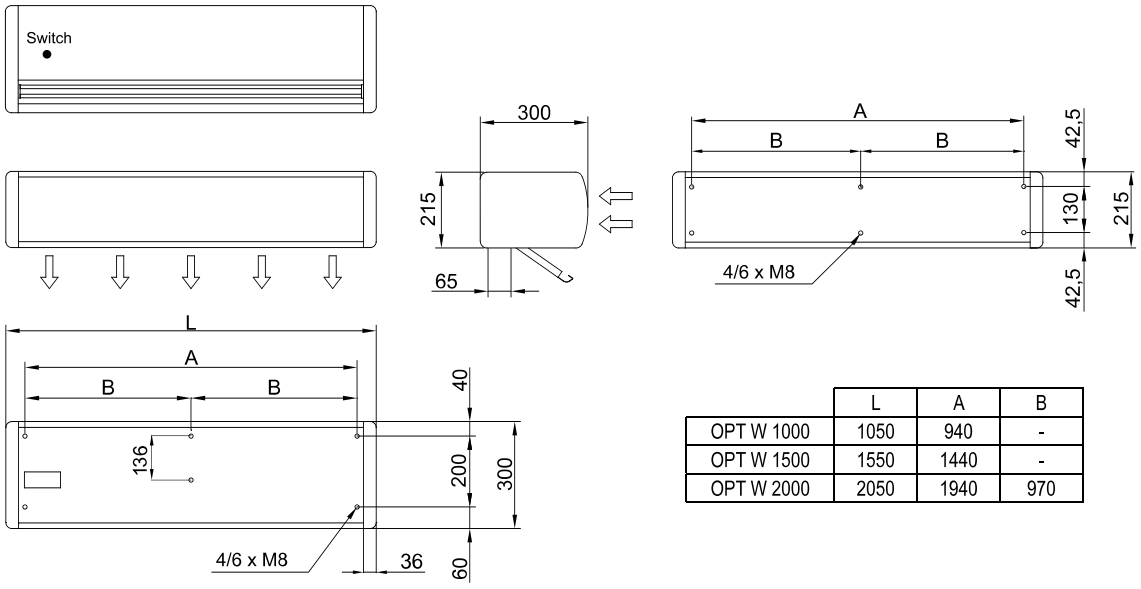

	L	A	B
OPT W 1000	1050	940	-
OPT W 1500	1550	1440	-
OPT W 2000	2050	1940	970